

Signalleuchten-Serie EZ15040x



/ Velký úhel vyzařovaného paprsku


**Tepelná ochrana proti přetížení
Kompaktní provedení**

Položka č.	EZ150400	EZ150401	EZ150402
rozměry	140x15x8 mm	240x15x8mm	340x15x8mm
Provozní napětí	22-28 VDC		
Jmenovitý provozní proud	60 mA	120 mA	180 mA
Materiál krytu	Hliník		
Okolní teplota	0 - 40 °C		
Elektrické připojení	Koncový kabel 4pólový 2m		

Důležité poznámky


- /** Tato položka generuje teplo, což má přímý vliv na její životnost. Vytváření teploty lze snížit jeho montáží na teplovodivý povrch.
- /** Tento výrobek není určen pro použití v prostředí obsahujícím olej nebo chladicí maziva!
- /** Tento výrobek není vhodný pro aplikace s třískovým odstředem!

Přípojka

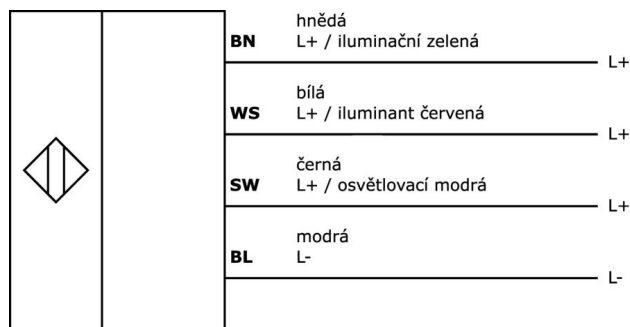

ws+bn = žlutá, sw+bn = azurová, ws+sw = purpurová , ws+bn+sw = bílá.

Rozměrový výkres

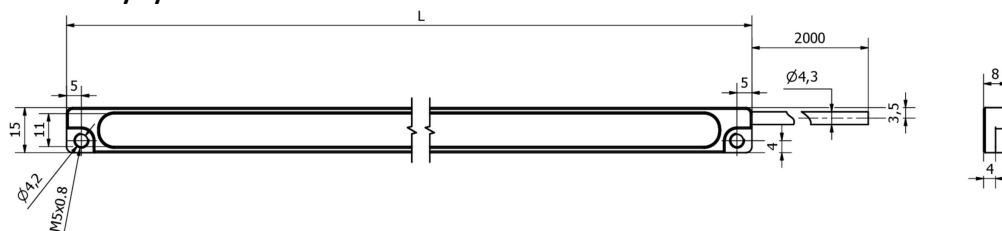

Položka č.	L
EZ150400	140 mm
EZ150401	240 mm
EZ150402	340 mm

Výňatek z programu příslušenství**AE000031**

Příslušenství Osvětlení, 2x
magnetické, Ø22mm, neodymové,
vnitřní závit M4, gumové

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách

**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář!

**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.

/ Systémy LED osvětlení mohou generovat intenzivní UV záření, které může při nesprávném použití poškodit oči. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití či připojení.