

Signalleuchten-Serie EZ15040x



/ Ampio angolo di apertura del fascio

**Protezione da sovraccarico termico
Design compatto**

Articolo n.	EZ150400	EZ150401	EZ150402
Dimensioni	140x15x8 mm	240x15x8 mm	340x15x8 mm
Tensione di esercizio	22-28VDC		
Corrente nominale di esercizio	60 mA	120 mA	180 mA
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio		
Temperatura ambiente	0 - 40 °C		
Collegamento elettrico	Cavo a 4 poli 2m		


Note importanti

- /** Questo articolo genera calore, che influisce direttamente sulla sua durata. L'andamento della temperatura può essere ridotto montandolo su una superficie termicamente conduttiva.
- /** Questo articolo non è destinato all'uso in ambienti contenenti olio e lubrificanti di raffreddamento!
- /** Questo articolo non è adatto per applicazioni con impatto sui trucioli!

Schema di collegamento



Disegno quotato

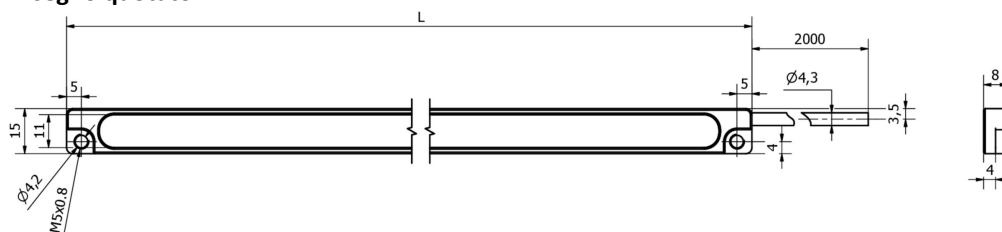

Articolo n.	L
EZ150400	140 mm
EZ150401	240 mm
EZ150402	340 mm

Estratto del programma di accessori**AE000031**

Accessori Luci, 2x magnete,
Ø22mm, neodimio, filettatura
interna M4, gomma

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage

**Installazione**

L'installazione deve essere eseguita
esclusivamente da un elettricista qualificato!

**Smaltimento dei rifiuti**

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG:
40951076

Istruzioni di sicurezza

/ Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.

/ L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.

/ I sistemi di illuminazione a LED possono generare radiazioni molto intense che, se utilizzate in modo improprio, possono danneggiare gli occhi. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per i danni causati da un uso o da un collegamento improprio.