

## Signální světla řady EZ50032x

Signální světlo LED, Ø50, vícebarevná LED, s převodníkem signálu, 24V DC, konektor M12, IP20, hliník+PC



/ eloxované hliníkové pouzdro

### Zobrazení stavu 360° Akustický výstražný signál


Signalizační věže řady s pevně danými barvami lze použít okamžitě. segmenty lze ovládat samostatně prostřednictvím digitálních vstupů. Sloupy jsou navíc vybaveny akustickým převodníkem signálu (95 dB), který výrazně zvyšuje vnímání. Viditelnost v rozsahu 360° zajišťuje dobrý signalizační efekt.

Položka č.	EZ500320	EZ500330
ardSOCA_Abmessungen	M30x1,5	
ardSOCA_Betriebsspannung	24VDC	
Jmenovitý provozní proud	160 mA	180 mA
Materiál krytu	Hliník	
Okolní teplota	0 - 50 °C	
ardSOCA_ElektrischerAnschluss	5kolíkový konektor M12	8kolíkový konektor M12
ardTEEL_Schutzfunktionen	Verpolungsschutz	


#### Důležité poznámky

/ Die Leuchte kann nicht zerstörungsfrei geöffnet werden.


**Anschlussbild\_EZ500320**

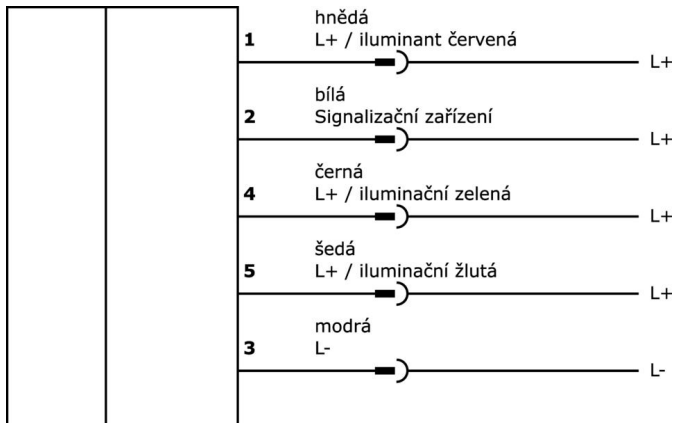


**Anschlussbild\_EZ500330**

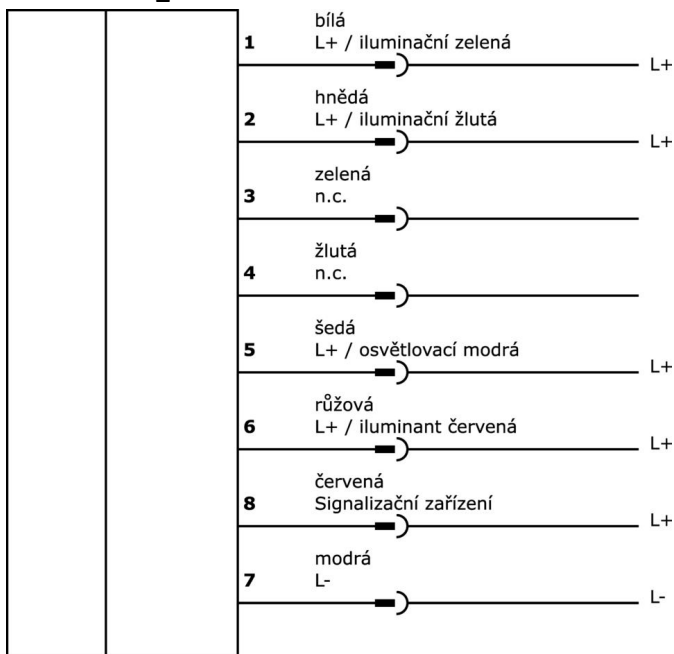

**Rozměrový výkres EZ500320**

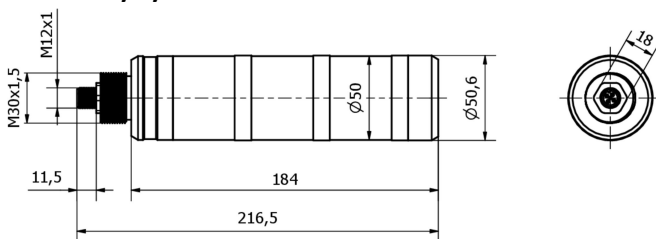

**Rozměrový výkres EZ500330**

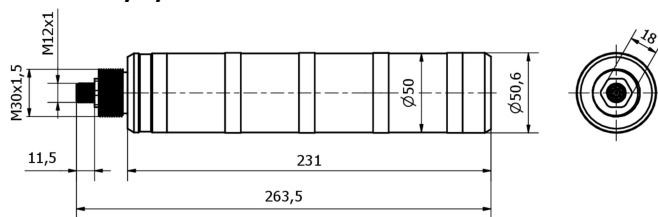

**Výňatek z programu příslušenství**

**VK003025**



Kabelový konektor, přímý, Vhodné pro montáž svépomocí, Přípojka šroubení, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 Samice (zdiřka) 5pólový, IP67, PBT

**VK200625**



Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdiřka) 5pólový přímý, volná koncovka vedení, 5x0,34mm<sup>2</sup>, PUR (Polyuretan), Ø5,4mm, 60V, -25-90°C, IP67, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

**VK205625**



Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdiřka) 5pólový přímý, volná koncovka vedení, 5x0,34mm<sup>2</sup>, PUR (Polyuretan), Ø6mm, 60V, -25-90°C, IP67, Stíněné, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

**AE000032**



Příslušenství svítí, montážní příruba, Ø98mm, výška 65mm, hliník

**AE000033**




Příslušenství světla, prodloužení, Ø36mm, délka 120, hliník

**AE000040**



Příslušenství Montážní sada pro štítky pro signalizační věže s Ø50mm , 167x25x16mm, plast PA12

**AE000043**



Příslušenství pro signální světla, nápisová deska, 164x150x4mm, akrylové sklo

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

**Bezpečnostní pokyny**

**/** Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

**/** Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.

**/** Systémy LED osvětlení mohou generovat intenzivní UV záření, které může při nesprávném použití poškodit oči. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití či připojení.