

## Serie di luci di segnalazione EZ50032x

Segnale luminoso a LED, Ø50, LED multicolore, con trasmettitore di segnale, 24V DC, connettore M12, IP20, alluminio+PC



**/ Alloggiamento in alluminio anodizzato**

### Display di stato a 360° Segnale acustico di avvertimento


Le torri di segnalazione della serie, con i loro colori fissi, possono essere utilizzate immediatamente. I colori e i segmenti possono essere controllati separatamente tramite gli ingressi digitali. Le colonnine sono inoltre dotate di un dispositivo di segnalazione acustica (95 dB), che aumenta notevolmente la consapevolezza. La visibilità a 360° garantisce un buon effetto di segnalazione.

| Articolo n.                           | EZ500320   | EZ500330   |
|---------------------------------------|--|--|
|                                       |  |  |
| <b>Dimensioni</b>                     | M30x1,5  |  |
| <b>Tensione di esercizio</b>          | 24 V CC  |  |
| <b>Corrente nominale di esercizio</b> | 160 mA   | 180 mA   |
| <b>Materiale dell'alloggiamento</b>   | Alluminio  |  |
| <b>Temperatura ambiente</b>           | 0 - 50 °C  |  |
| <b>Collegamento elettrico</b>         | Connettore M12 a 5 pin   | Connettore M12 a 8 pin   |
| <b>ardTEEL_Schutzfunktionen</b>       | Verpolungsschutz   |  |


#### Note importanti

**/ Die Leuchte kann nicht zerstörungsfrei geöffnet werden.**


**Anschlussbild\_EZ500320**

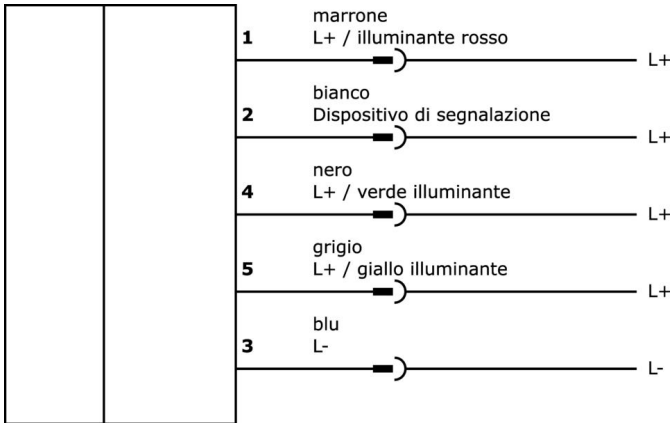


**Anschlussbild\_EZ500330**

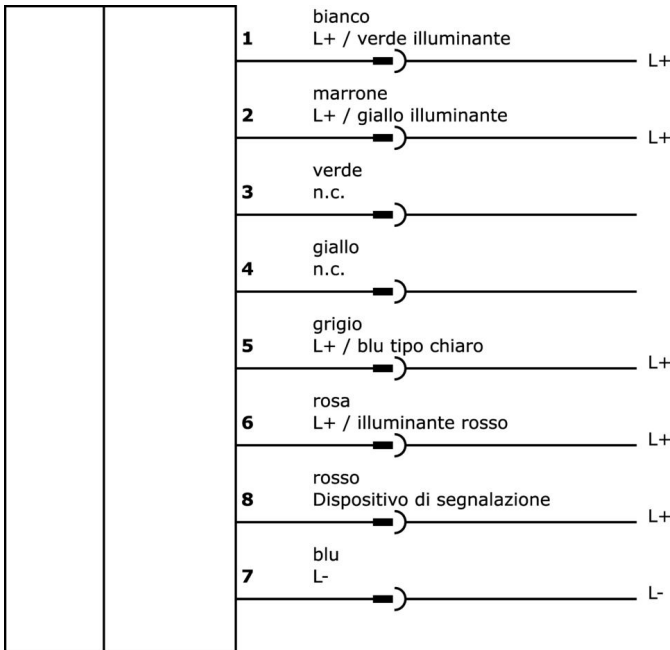

**Disegno quotato EZ500320**

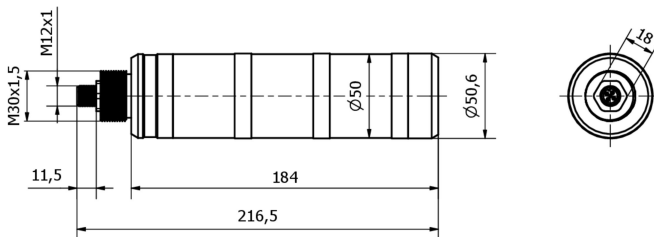

**Disegno quotato EZ500330**

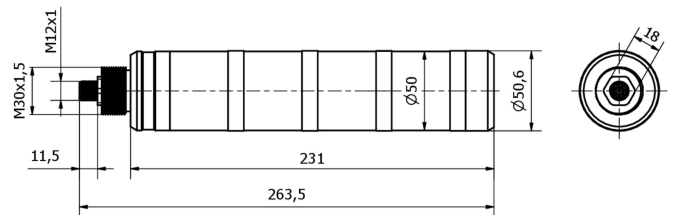

**Estratto del programma di accessori****VK003025**

Presca per cavo, diritta, autoassemblaggio, connessione a vite, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, presa M12 a 5 pin, IP67, PBT

**VK200625**

Cavo di collegamento, 2 m, connettore M12 a 5 poli diritto, estremità libera del cavo, 5x0,34 mm<sup>2</sup>, PUR (poliuretano), Ø5,4 mm, 60 V, -25-90°C, IP67, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura, senza silicone

**VK205625**

Cavo di collegamento, 2 m, connettore M12 a 5 poli diritto, estremità libera del cavo, 5x0,34 mm<sup>2</sup>, PUR (poliuretano), Ø6 mm, 60 V, -25-90°C, IP67, schermato, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura, senza silicone

**AE000032**


Accessori luci, flangia di montaggio, Ø98mm, altezza 65mm, alluminio

**AE000033**

Accessori luci, prolunga, Ø36mm, lunghezza 120, alluminio

**AE000040**

Accessori Set di montaggio per targhette di etichettatura per torri di segnalazione con Ø50mm, 167x25x16mm, plastica PA12

**AE000043**

Accessori per luci di segnalazione, targhetta di etichettatura, 164x150x4mm, vetro acrilico

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage

**Installazione**

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!

**Smaltimento dei rifiuti**

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG: 40951076

**Istruzioni di sicurezza**

/ Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.

/ L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.

/ I sistemi di illuminazione a LED possono generare radiazioni molto intense che, se utilizzate in modo improprio, possono danneggiare gli occhi. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per i danni causati da un uso o da un collegamento improprio.