

信号灯系列 EZ50032x

LED 信号灯, Ø50, 多色 LED, 带信号发射器, 24V DC, M12 插头, IP20, 铝质 +PC

/ 阳极氧化铝外壳



状态显示 360 听觉警告信号


该系列的信号塔具有固定的颜色, 可以立即使用。
 可通过数字输入分别控制颜色和段落。
 信号柱还配备了声学信号装置 (95 分贝), 可显著提高识别度。
 360° 可见度确保了良好的信号效果。

文章编号	EZ500320	EZ500330
尺寸	M30x1.5	
工作电压	24VDC	
额定工作电流	160 毫安	180 毫安
外壳材料	铝合金	
环境温度	0 - 50 °C	
电气连接	M12 5 针插头连接器	M12 8 针插头连接器
ardTEEL_Schutzfunktionen	Verpolungsschutz	


重要说明

/ Die Leuchte kann nicht zerstörungsfrei geöffnet werden.


Anschlussbild_EZ500320

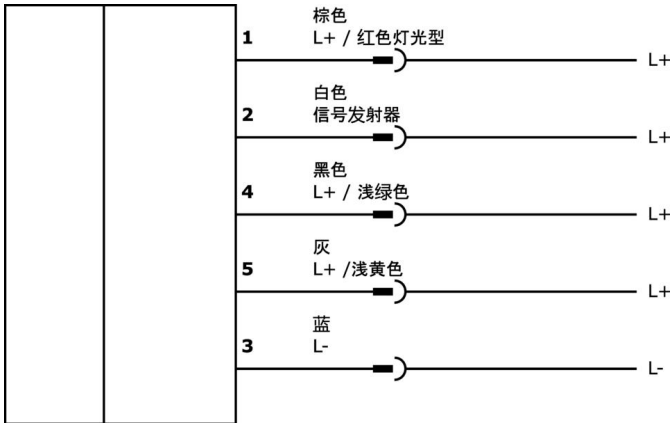


Anschlussbild_EZ500330

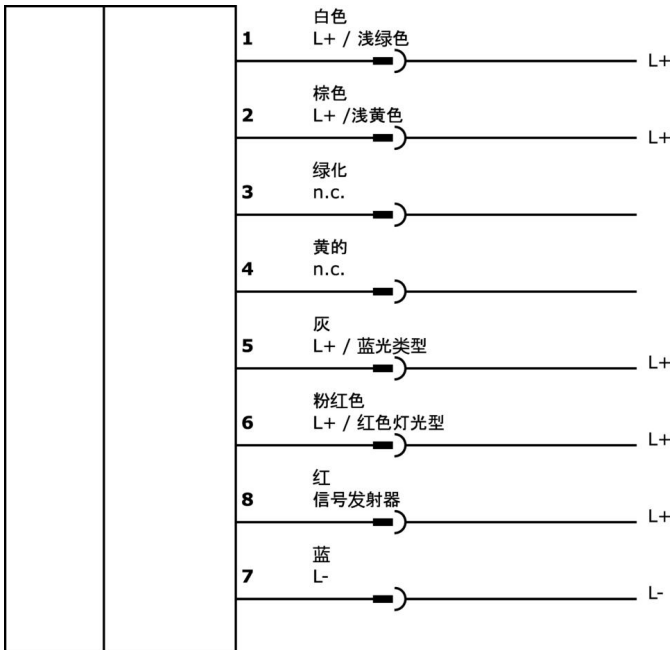

尺寸图 EZ500320

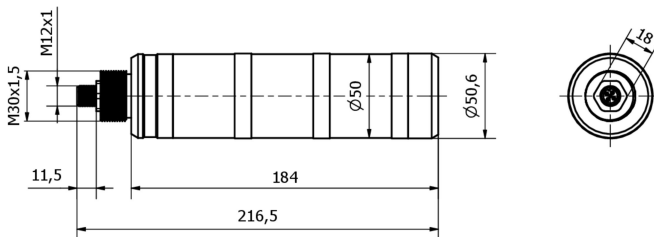

尺寸图 EZ500330

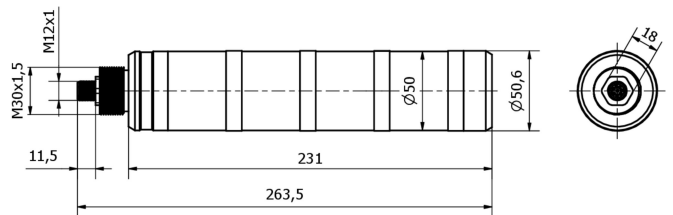

摘录配件方案

VK003025



电缆插座，直型，适合自行组装，螺钉连接， \varnothing 3-6。
5mm，4A，60V，-25-90°C，M12母（插座）5针，IP67，PBT

VK200625



连接电缆，2米，M12母（插座）5针直通，自由导体端，5x0.34mm²，PUR（聚氨酯）， \varnothing 5.4mm，60V，-25-90°C，IP67，适用于拖链和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接区，无硅。

VK205625



连接电缆，2米，M12母型（插座）5针直通，自由导体端，5x0.34mm²，PUR（聚氨酯）， \varnothing 6mm，60V，-25-90°C，IP67，屏蔽，适用于拖链和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接区域，硅树脂，...

AE000032



配件灯，安装法兰， \varnothing 98mm，65mm高，铝制

AE000033



配件灯，扩展， \varnothing 36mm，120长，铝制

AE000040



附件用于信号塔标签板的安装套件，直径 50mm，167x25x16mm，塑料 PA12

AE000043



信号灯配件，标签板，164x150x4mm，丙烯酸玻璃

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号：40951076

安全警告

! 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。

! LED照明系统可以产生强烈的紫外线辐射，在使用不当的情况下会损害眼睛。制造商对因使用或连接不当造成的损害不负责任。