

Signální světlo řady válcových

Signální světla LED, vícebarevná LED, 10-30 V DC, 4pólový konektor M12, rozptylka




Kompaktní provedení Bydlení VA


Signální světla, označovaná také jako kontrolky, jsou vizuální ukazatele, které sdělují informace o stavu zařízení nebo systémů. Mohou signalizovat určité zprávy nebo varování pomocí různých barev a vzorů, například blikáním nebo rozsvícením. Vysoký stupeň ochrany a pouzdro z nerezové oceli zajišťují bezpečné signální snímače.

Položka č.	AO000461	AO000486	EZ180420
			
ardSOCA_Abmessungen	M12x1, délka 76 mm	M12x1, délka 47 mm	M18x1, délka 69 mm
ardSOCA_Betriebsspannung	10-30 VDC	10-30 VDC	12-30 VDC
Jmenovitý provozní proud	21 mA	16 mA	
Materiál krytu		Ušlechtilá ocel 1.4305	
Okolní teplota		-20 - 50 °C	
ardSOCA_ElektrischerAnschluss		4kolíkový konektor M12	

Anschlussbild_AO000461_und_AO000486

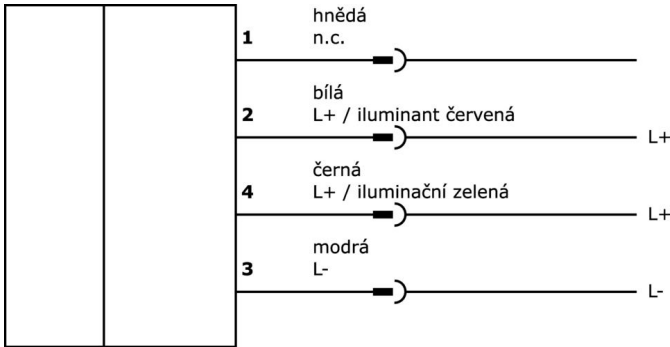


Anschlussbild_EZ180420

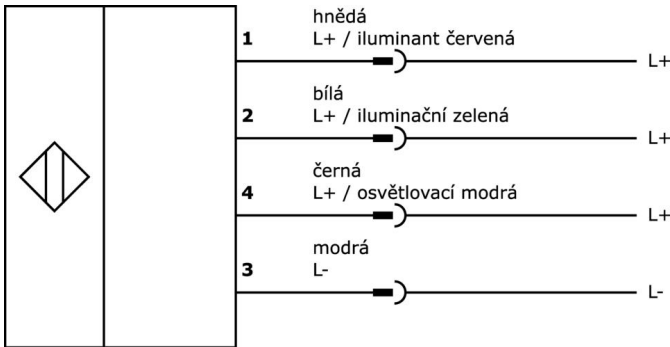


1+2=žlutá, 1+4=magenta, 2+4=cyan


Rozměrový výkres AO000461

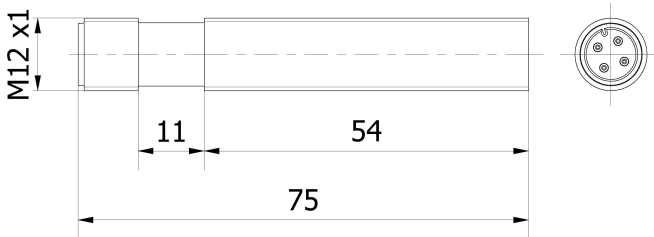

Rozměrový výkres AO000486

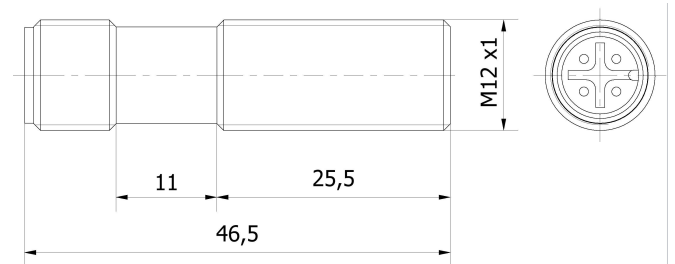

Rozměrový výkres EZ180420

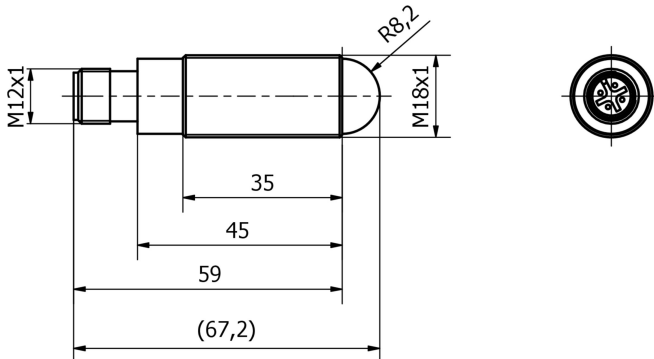

Výňatek z programu příslušenství

AY000025



Příslušenství, Šestihhranná matice, M12x1, Velikost klíče 17mm, Mosaz nikelovaný

AY000032



Příslušenství Snímač, Ø12mm, Hliník, pro snímač 12mm, pro Nástěnná montáž, Šroubové upevnění

NG400501



Stejnosměrný napájecí zdroj, 1-fázový, 125x114x40mm, 24-28V, 5A, 90-264V AC 50Hz, 90-264V AC 60Hz, 127-370V DC, šroubové připojení, IP20, hliníkový, stabilizovaný, pulzní výstupní napětí

VK000041



Adaptace, M12 Samice (zdířka) 4pólový přímý, M8 Samec (zástrčka) 4pólový přímý, 24V, -25-85°C, IP67, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření

AY000159



Příslušenství Snímač, Montážní trubka, Ø12mm 200dlouhé, Hliník anodizovaný/eloxovaný

VK200321



Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdířka) 4pólový zahnutý, volná koncovka vedení, 4x0,34mm², PUR (Polyuretan), Ø4,7mm, 250V, -40-90°C, IP67, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

VK200325



Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdířka) 4pólový přímý, volná koncovka vedení, 4x0,34mm², PUR (Polyuretan), Ø4,7mm, 250V, -40-90°C, IP67, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

VK003020



Kabelová zásuvka, úhlová, samomontážní, šroubové připojení, Ø3-6,5 mm, 4 A, 240 V, -25-90 °C, zásuvka M12 4-pólová, IP67, PBT

VK003024



Kabelový konektor, přímý, Vhodné pro montáž svépomocí, Přípojka šroubení, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12 Samice (zdířka) 4pólový, IP67, PBT

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.

/ Systémy LED osvětlení mohou generovat intenzivní UV záření, které může při nesprávném použití poškodit oči. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití či připojení.