




圆柱形信号灯系列

LED 信号灯, 多色 LED, 10-30V DC, M12 插头 4 针, 扩散型




紧凑型设计 退伍军人住房


信号灯又称指示灯, 是提供设备或系统状态信息的视觉指示灯。它们可以使用不同的颜色和模式 (如闪烁或发光) 发出某些信息或警告。高防护等级和不锈钢外壳确保了信号的安全。

文章编号	AO000461	AO000486	EZ180420
			
尺寸	M12x1, 76 毫米长	M12x1, 47 毫米长	M18x1, 69 毫米长
工作电压	10-30VDC	10-30VDC	12-30VDC
额定工作电流	21 毫安	16 毫安	
外壳材料		不锈钢1.4305	
环境温度		-20 - 50 °C	
电气连接		M12 4 针插头连接器	

Anschlussbild_AO000461_und_AO000486

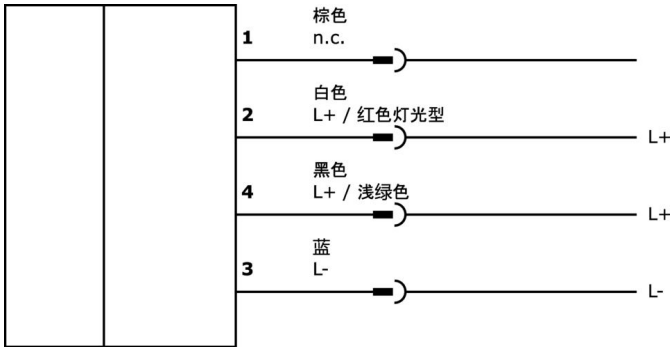


Anschlussbild_EZ180420

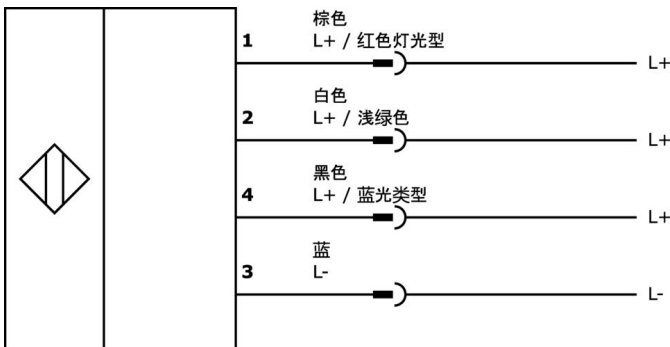


1+2=黄色, 1+4=品红色, 2+4=青色


尺寸图 AO000461

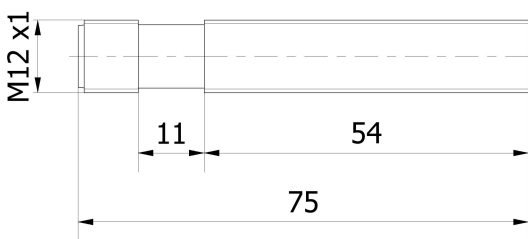

尺寸图 AO000486

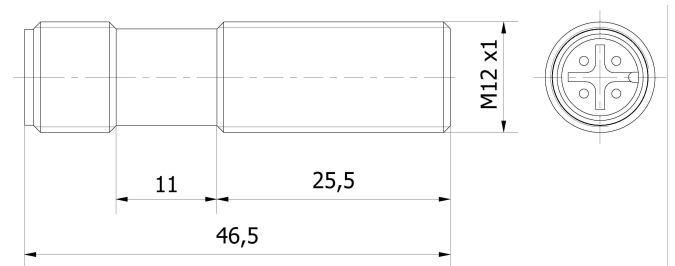

尺寸图 EZ180420

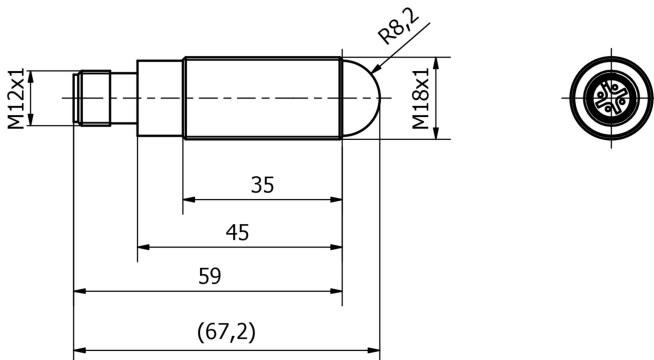

摘录配件方案

AY000025



配件, 六角螺母, M12x1, 扳手尺寸17mm, 黄铜镀镍

AY000032



配件传感器, \varnothing 12mm, 铝, 用于传感器12mm, 用于墙面安装, 螺钉安装

NG400501



直流电源, 单相, 125x114x40mm, 24-28V, 5A, 90-264V AC 50Hz, 90-264V AC 60Hz, 127-370V DC, 螺钉连接, IP20, 铝质, 稳定, 时钟输出电压

VK000041



适应性, M12母型 (插座) 4针直通, M8公型 (连接器) 4针直通, 24V, -25-85°C, IP67, 油和冷却润滑剂, 焊接区域

AY000159



配件传感器, 安装管, \varnothing 12mm 200long, 铝阳极氧化处理

VK200321



连接电缆, 2米, M12母型 (插座) 4针角型, 自由导体端, 4x0.34mm², PUR (聚氨酯), \varnothing 4.7mm, 250V, -40-90°C, IP67, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅。

VK200325



连接电缆, 2米, M12母型 (插座) 4针直通, 自由导体端, 4x0.34mm², PUR (聚氨酯), \varnothing 4.7mm, 250V, -40-90°C, IP67, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅。

VK003020



电缆插座, 带角度, 自动装配, 螺钉连接, \varnothing 3-6. 5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12 插座 4 针, IP67, PBT

VK003024



电缆插座, 直型, 适合自行组装, 螺钉连接, \varnothing 3-6. 5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12母 (插座) 4针, IP67, PBT

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

! 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。

! LED照明系统可以产生强烈的紫外线辐射, 在使用不当的情况下会损害眼睛。制造商对因使用或连接不当造成的损害不负责任。