

Spotleuchten-Serie ES460x20

LED dopadající světlo, 56x46x46mm, bílé světlo, 9W, 5500K, úhel vyzařování 13°, 24V DC, konektor M12 5pin, IP54, hliník+PMMA





malý úhel vyzařovaného paprsku


Pro inspekční úlohy jakéhokoli druhu s kamerovým snímačem je zásadní volba správného osvětlení, protože pouze snímky s vysokým kontrastem lze reprodukovatelně vyhodnotit. A zde má osvětlení rozhodující vliv. Výběr závisí na různých faktorech, jako je vzdálenost od testovaného objektu, jeho velikost, kritérium testované součásti nebo očekávané podmínky prostředí.

Položka č.	ES460120	ES460720	ES460I20
ardSOCA_Abmessungen	46x46x56 mm		
ardSOCA_Betriebsspannung	23-25 VDC		
Jmenovitý provozní proud	600 mA		
Výkon	9 W	6 W	9 W
Třída ochrany	III		
Typ provozu	Bleskový provoz Trvalý provoz Spínací provoz		
Úhel otvoru	13 °		
Rozsah pracovní vzdálenosti	100 - 700 mm		
Druh světla	Bílé světlo	Červené světlo nepolarizované	Infračervené světlo
Vlnová délka snímače	625 nm		850 nm
ardSOCA_ElektrischerAnschluss	5kolíkový konektor M12		
Druh krytí (IP)	IP54		
Materiál krytu	Hliník		
Materiál čelního skla	Polykarbonát		
Okolní teplota	10 - 30 °C		
Rizikové skupiny	2		

Přípojka

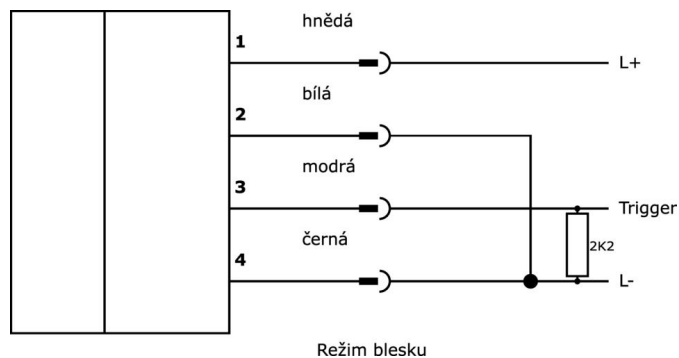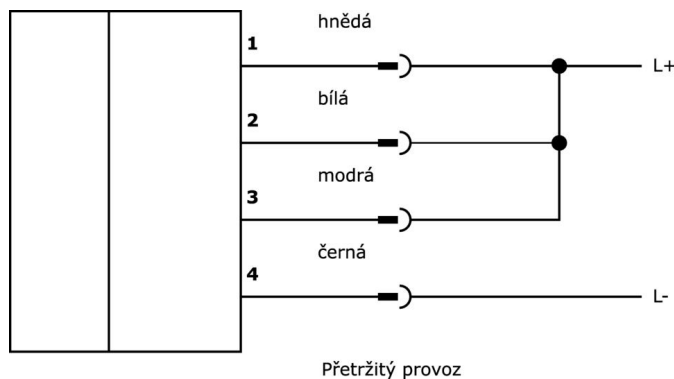

Rozměrový výkres

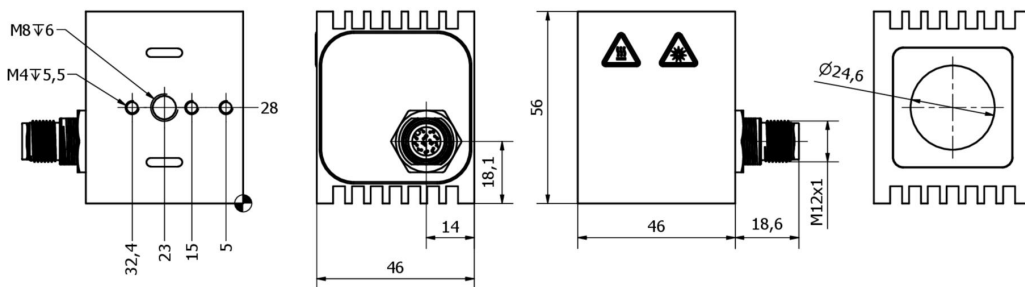

Výňatek z programu příslušenství

VK200321

Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdířka) 4pólový zahnutý, volná koncovka vedení, 4x0,34mm², PUR (Polyuretan), Ø4,7mm, 250V, -40-90°C, IP67, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

VK200325

Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdířka) 4pólový přímý, volná koncovka vedení, 4x0,34mm², PUR (Polyuretan), Ø4,7mm, 250V, -40-90°C, IP67, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

AO000673

Příslušenství Optický kloub, kulový kloub, šroub se závitem M8, 40x55mm, hliník

VK200621

Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdířka) 5pólový zahnutý, volná koncovka vedení, 5x0,34mm², PUR (Polyuretan), Ø5,4mm, 60V, -25-90°C, IP67, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

VK200625

Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdířka) 5pólový přímý, volná koncovka vedení, 5x0,34mm², PUR (Polyuretan), Ø5,4mm, 60V, -25-90°C, IP67, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

AO000660

Světelné příslušenství, držák kulového kloubu, 40x40x100mm, otočný o 360°, otočný o 180°, bílý hliník

VK06F003

Linka pro osvětlení fotoaparátu v nepřetržitém provozu na OC53 s interním řídicím systémem blesku, 0,6 m, konektor M8 4-pinový přímý, zásuvka M12 4-pinová přímá, 4vodičová

VK06F004

Vedení pro osvětlení fotoaparátu v režimu blesku na OC53 s interním řídicím systémem blesku, 0,6 m, konektor M8 4-pinový přímý, zásuvka M12 4-pinová přímá, 4vodičová

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

- /** Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- /** Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.
- /** Systémy LED osvětlení mohou generovat intenzivní UV záření, které může při nesprávném použití poškodit oči. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití či připojení.