

AO000604

Lenti • Entocentrico

Accessori Ottica, obiettivo entocentrico, Ø80mm 84lang, F2/12mm, distanza minima 150mm, attacco C (1-32 UN 2A), filettatura filtro M77x0,75, alluminio+vetro, 12 megapixel, lunghezza focale fissa



Le lenti entocentriche hanno un angolo di apertura fisso o variabile (lenti zoom) dell'ottica rispetto all'oggetto. Sono utilizzate per applicazioni quali controlli di presenza e posizionamento, applicazioni pick & place, ispezioni di elementi, applicazioni a colori, OCR e lettura di codici. A causa dell'errore prospettico, non sono adatte a compiti di misurazione. Le lenti telecentriche sono lenti ottiche speciali caratterizzate dal fatto che la pupilla d'entrata o d'uscita è all'infinito. Vengono utilizzate principalmente per compiti di rilievo con un'elevata precisione di ripetizione. In particolare, quando le misurazioni devono essere effettuate con posizioni fluttuanti dell'oggetto (attraverso il campo immagine nelle direzioni X e Y) senza distorsione prospettica.

Proprietà meccaniche

Diametro esterno	80 mm
Diametro dell'obiettivo	80
Dimensione filettatura filettatura filtro metrica	77
Passo della filettatura Filettatura del filtro	0,75 mm
Lunghezza	83,76 mm
Con filettatura per montaggio a C	Sì
Collegamento dell'obiettivo	Attacco C (1-32 UN 2A)
Dimensione della filettatura del filtro	M77
Temperatura ambiente	-10 - 50 °C

Proprietà ottiche

Potere risolutivo	12 megapixel
Numero di apertura	2
Dimensione della lunghezza focale	12 mm
Tipo di lente	Entocentrico
Distanza minima di messa a fuoco	150 mm
Campo di apertura	2 - 22

Altre proprietà

Controllo del diaframma	manualmente
Focalizzabile	meccanico


Classificazione

ETIM 8	EC001776 Obiettivo per telecamera di sorveglianza
--------	---

Ulteriori informazioni

Gruppo di prodotti IPF	914 Accessori per il sensore della fotocamera
Dimensioni dell'imballaggio	
Peso lordo	
Numero di tariffa doganale	90021100
Numero WEEE	40951076
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

Disegno quotato

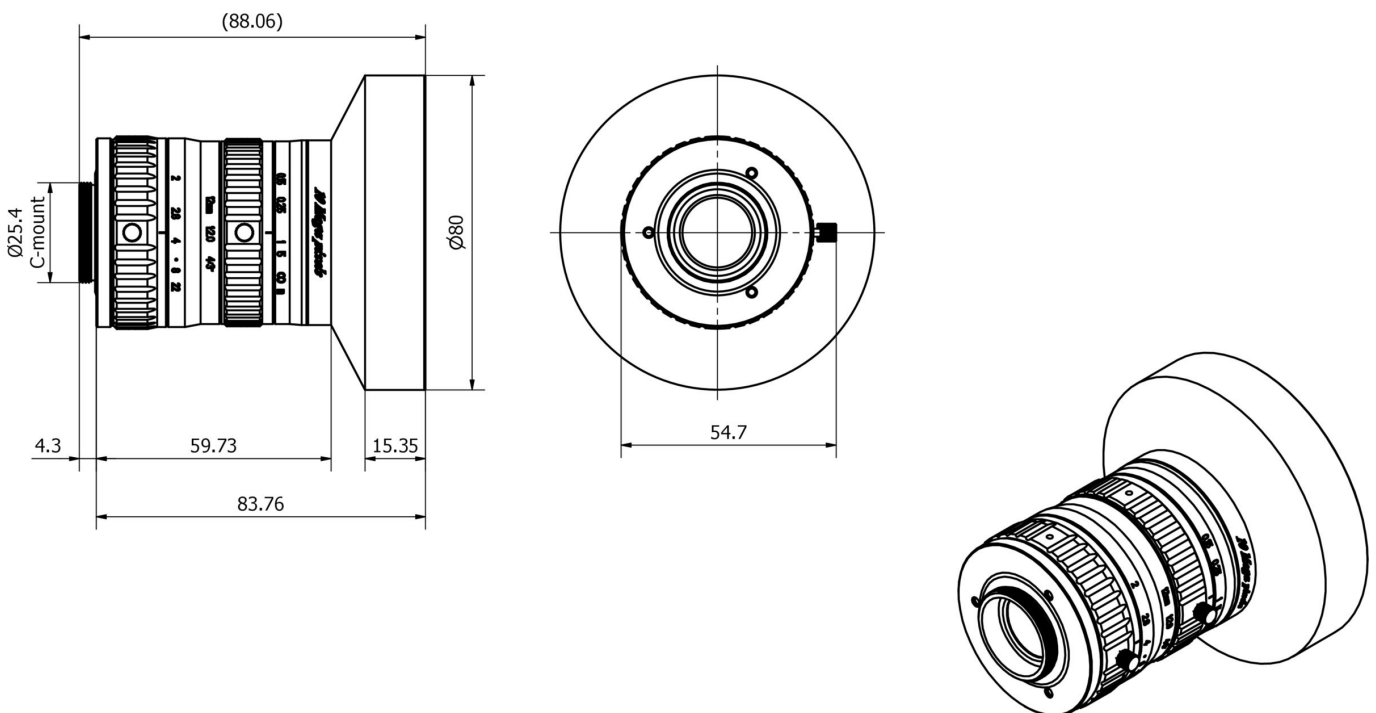

Estratto del programma di accessori

AO000504



Accessori Ottica, anello adattatore, per illuminazione fotocamera, filettatura filtro M30, 5x0,5, filettatura lampada M40, 5x0,5, alluminio

AO000505



Accessori Ottica, anello adattatore, per illuminazione fotocamera, filettatura filtro M27x0,5, filettatura lampada M40,5x0,5, alluminio

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage



Installazione

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!



Smaltimento dei rifiuti

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG: 40951076

Istruzioni di sicurezza

- /** Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.
- /** L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.