

## CM034980

### Contadores • Contadores multi-funções

contador multifunções, 48x108x48mm, Visor LCD, 12 décadas, 30kHz, 2x pré-selecção, 90-265V AC, 2x Contacto de relé Contacto de comutação (NO/NC), Ligação de parafuso 13pin, IP65, PC de plástico, Adição, Subtracção, Iluminação de fundo do visor LC, Com reset...



#### Características eléctricas

Número de décadas	12
Número de prefixos a definir	2
Número de saídas de comutação	2
Ecrã	Ecrã LCD (iluminado)
Execução da 2ª função de comutação	Contacto de comutação (NA/NF)
Execução da função de comutação	Contacto de comutação (NA/NF)
Concepção da 2ª saída de comutação	Contacto do relé
Concepção da ligação eléctrica	Ligação de braçadeira
Versão de saída de comutação	Contacto do relé
Execução da entrada de sinal A	PNP/NPN
Execução da entrada de sinal B	PNP/NPN
Corrente nominal de comutação	3000 mA
Tensão de alimentação do codificador	24 V
Corrente de alimentação do sensor	80 mA
Número de postes	13
Capacidade de comutação	30 VA
Tensão de comutação	250 V
Tempo de contacto do toalhete	0,01 - 99,99 s
Frequência de contagem	30 kHz
Tensão de funcionamento (AC 50Hz)	90 - 265 V
Com avaliação quádrupla	Sim
Com função de reposição	Sim
Com função de contagem de tempo	Sim

**Características mecânicas**

Largo	48 mm
Profundidade de instalação	101 mm
Altura	48 mm
Temperatura de armazenamento	-25 - 75 °C
Comprimento	108 mm
Tipo de montagem	Instalação do painel frontal
Classe de protecção (IP)	IP65
Material do invólucro	Plástico PC
Temperatura ambiente	-20 - 65 °C

**Outras características**

Humidade relativa (sem condensação)	93 %
Funções de contagem	Adição   Subtrair


**Classificação**

ETIM 8	EC002300 Contador de impulsos incorporado
--------	---

**Mais**

Grupo de produtos IPF	500 contadores
dimensões da embalagem	160 x 90 x 50 mm
Peso bruto	199 g
Número da pauta aduaneira	90291000
Número WEEE	40951076
Conformidade com OzDS	Sim
Compatível com POP	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

**Ligação**

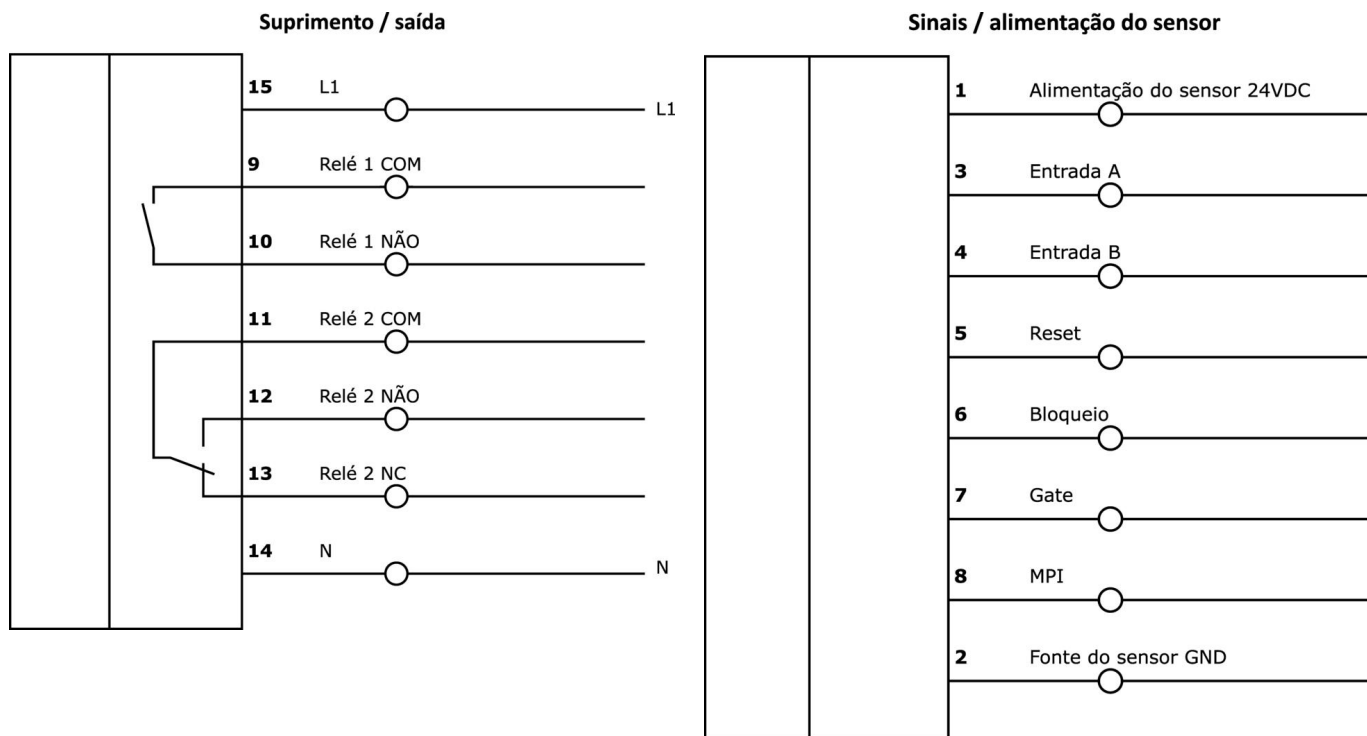

**Programa de acessórios de extracção**

**AC000037**



acessórios balcão, Estrutura de montagem, 72x72mm

**AC000028**



acessórios contador, Estrutura de montagem, 60x75mm, Tipo de montagem Aparafusamento

**AC000036**



acessórios contador, Adaptador de calha de montagem, 145x84x70mm, Recto, Calha DIN 35 mm, Plástico, Ligação de encaixe

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial



**Instalação**

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



**Eliminação**

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3 ElektroG: 40951076

**Avisos de segurança**

! Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.

! Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.