

AO000619

Objectivo • Entocêntrico

acessórios ópticos, Lente Entocêntrica, F2.8/16mm, Distância mínima 110mm, Montagem em C (1-32 UN 2A), Alumínio+Vidro, Até 2 megapixéis, Distância focal Fixa



As lentes entocêntricas têm um ângulo de abertura fixo ou variável (lentes de zoom) da óptica em relação ao objecto. São utilizadas para detecção de presença e controlo de montagem, aplicações de recolha e colocação, inspecções de características, aplicações de cor, reconhecimento OCR e leitura de códigos. Devido ao seu erro de perspectiva, não são adequadas para aplicações de medição. As lentes telecêntricas são lentes ópticas especiais que se caracterizam pelo facto de a sua pupila de entrada ou de saída se situar no infinito. São principalmente utilizadas para tarefas de medição com elevada repetibilidade, especialmente quando a medição deve ser feita sem distorção da perspectiva em posições flutuantes do objecto (para além do campo de visão nas direcções x e y).

Características eléctricas

Tensão de funcionamento (DC)	3,3 - 6,7 V
------------------------------	-------------

Características mecânicas

Com rosca de montagem C	Sim
Ligação da lente	Montagem em C (1-32 UN 2A)

Características ópticas

Resolução	até 2 Megapixéis
Número de abertura	2,8
Tamanho da distância focal	16 mm
Tipo de lente	Entocêntrico
Distância mínima de focagem	110 mm

Outras características

Focável	electrónica
---------	-------------


Classificação

ETIM 8	EC001776 Lente para câmara de vigilância
--------	--

Mais

Grupo de produtos IPF	914 acessórios sensores de câmaras
dimensões da embalagem	210 x 138 x 95 mm
Peso bruto	428 g
Número da pauta aduaneira	90021100
Número WEEE	40951076
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Desenho dimensional

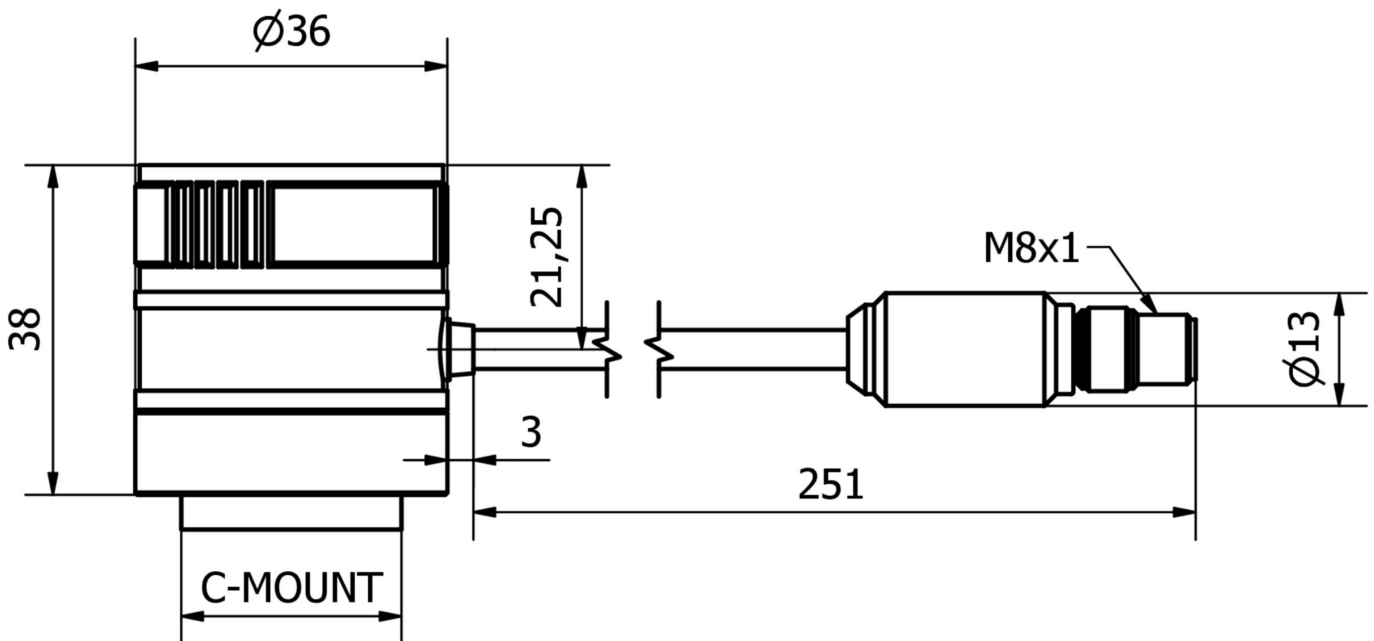

Programa de acessórios de extracção

VY000008



Transdutor de medição, Adafruit mini com placa de circuito impresso adaptadora, montado, 5300 mm de comprimento, Cabo com conector, Plástico, Interface USB

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial



Instalação

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



Eliminação

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3 ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

! Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.

! Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.