

AV000105

Spojovací technika • Kabely (metráž)

Příslušenství, kabelová koncovka, 3x0,34 mm², PUR (polyuretan), po metrech



Tento propojovací kabel lze objednat na metry pro jednotlivé délky kabelů.

Plastový (PUR) plášť kabelu AV000105 s možností připojení vlečného řetězu se skládá ze 3 žil, z nichž každá má průřez 0,34 mm².

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí (AC 50 Hz)	0 - 300 V
Stíněné	Ne

Mechanické vlastnosti

Izolace vodiče	Plast (PP)
Označení vodiče	Barva
Počet vodičů	3
Uspořádání vodičů	42 × 0,1mm
Průřez vodiče	0,34 mm ²
Vnější průměr	5,85 mm
Poloměr ohybu (pružný)	58,5 mm
Poloměr ohybu (pevný)	29,25 mm
Barva pláště kabelu	černá
Třída vodičů	Kl.6 = lankový
ohýbací cykly	≥ 2 miliony cyklů
Torzní cykly	+/-360°/m, ≥ 2 miliony cyklů
Opláštění kabelu	Plast (PUR)
Příp. vnější teplota kabelu, pevné vedení	-50 - 90 °C
Příp. vnější teplota kabelu, v pohybu	-25 - 90 °C
Vhodné pro vlečný řetěz	Ano
Odolné vůči UV záření	Ano

Ostatní vlastnosti

Nehořlavé	ano
Bez obsahu halogenů	Ano
Odolné vůči hydrolyze	Ano
Bez LABS	Ano
Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení	Ano
Bez silikonů	Ano
Odolný proti oleji podle EN 60811-2-1	Ano
Oleje a chladící maziva	Ano


Klasifikace

ETIM 8	EC003248 Napájecí kabel < 1 kV, pro pevné uložení
--------	---

Další

Skupina produktů IPF	900 Příslušenství
Rozměry balení	
Hrubá váha	20 g
Číslo zboží	85444991
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Rozměrový výkres

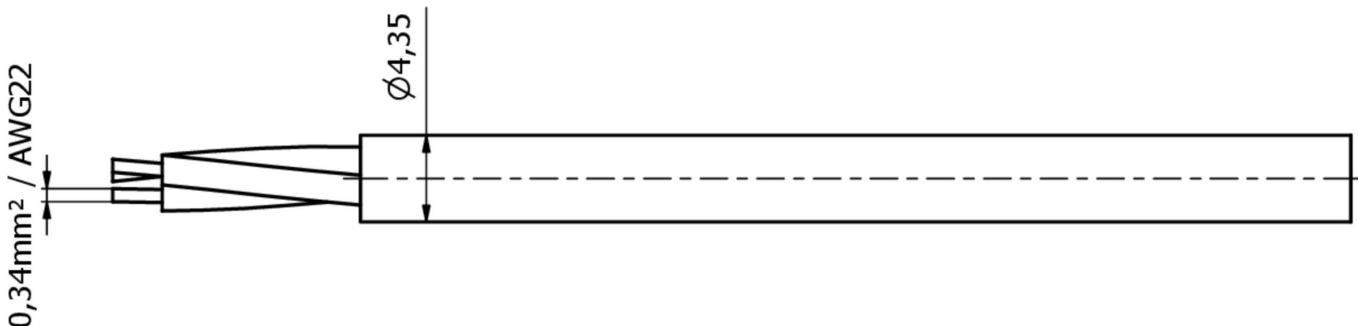

Výňatek z programu příslušenství

AV000130



Nářadí, Odizolovací kleště,
28x166x102mm, Průměr oblasti
odizolování 4,4-7mm, Plast

AV000132



Nářadí, Odizolovací kleště,
28x166x102mm, Průměr oblasti
odizolování 3,2-4,4mm, Plast

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
40951076

Bezpečnostní pokyny

- / Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- / Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.