

AY000082

Anschlagstößel • Anschlagstößel

Zubehör Sensor, Anschlag, M12x1 97lang, Stahl, Stößel

Inklusive Mutter



Das System der Anschlagstößel ist ideal, wenn eine berührungslose Abfrage nicht möglich ist oder verhindert werden kann. Die über das Betätigungselement aufgenommene Bewegung wird über eine Welle durch das Gehäuse geleitet und schiebt auf der anderen Seite eine Metallfläche heraus, welche mit einem induktiven Sensor erfasst werden kann. Dies ermöglicht eine vollelektronische Abfrage, ohne die Gefahr einzugehen den Sensor zu beschädigen.

Das Betätigungselement wird über eine Feder zurückgeführt, eine Hubbegrenzung verhindert den Kontakt mit dem Sensor. Zu dem Gesamtsystem gehört eine passende Halterung als Verbindungsstück zu einem separaten Sensor.

Der 97mm lange AY000082 aus Stahl hält eine Anschlagkraft von 1000N aus. Zur Befestigung ist dem Gehäuse ein M12x1mm-Gewinde eingeschnitten.

Elektrische Eigenschaften

Absolute Wiederholgenauigkeit	0,01 mm
-------------------------------	---------

Mechanische Eigenschaften

Gewindelänge	80 mm
Gewindesteigung	1 mm
Länge	97 mm
Schlüsselweite	14 mm
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Max. Anschlagkraft (statisch)	1000,00 N
Anschlaghub	1,60 mm
Betätigungskraft	3,00 N
Gewindemaß	M12


Klassifizierung

ETIM 8	EC002024 Zubehör/Ersatzteile für Befehlsgeräte
--------	--

Weiteres

IPF Produktgruppe	900 Zubehör
Verpackungsmaße	150 x 100 x 17 mm
Bruttogewicht	70 g
Zolltarifnummer	73181900
WEEE-Nummer	40951076
REACH-konform	Ja
RoHS konform	Ja

Massbild

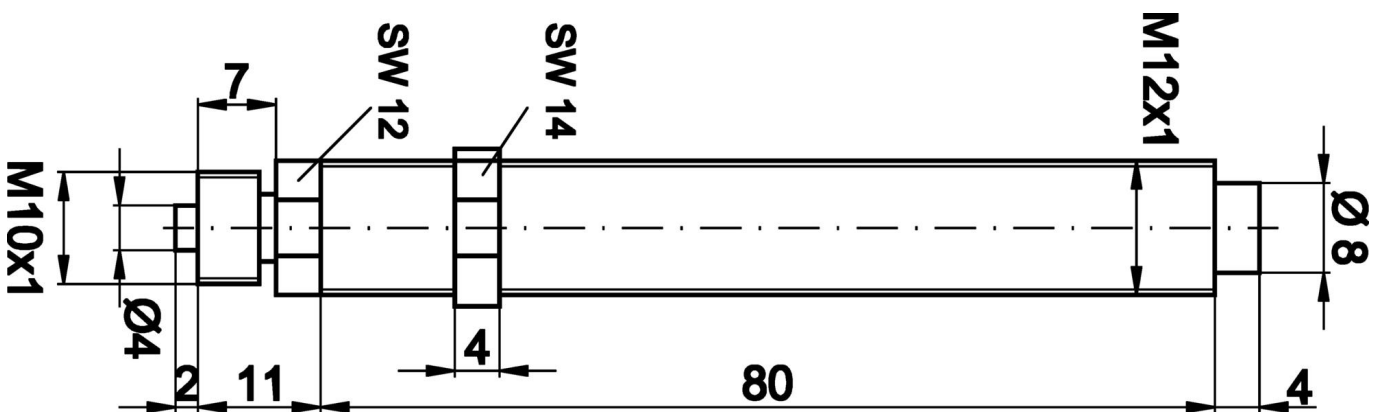

Auszug Zubehörprogramm

AY000029



Zubehör Sensor, Halter, $\varnothing 6,5$ mm
20 lang

AY000030



Zubehör Sensor, Halter,
13x17x35mm, Aluminium,
Linksanschlag

AY000162



Zubehör, Magnet, $\varnothing 43$ mm,
Neodym-Eisen-Bor, Innengewinde
M5, Gummi

AY000159



Zubehör Sensor, Montagerohr,
 $\varnothing 12$ mm 200lang, Aluminium
anodisiert/eloxiert

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Homepage



Einbau

Einbau / Installation darf nur durch eine
Elektrofachkraft erfolgen!



Entsorgung

WEEE-Nummer gemäß § 6 Abs. 3 ElektroG:
40951076

Sicherheitshinweise

/ Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten
Sicherheitshinweise beachtet wurden.

/ Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.