CM034980

Zähler ● Multifunktionszähler

Zähler Multifunktion, 48x108x48mm, Anzeige LCD, 12 Dekaden, 30kHz, 2x Vorwahl, 90-265V AC, 2x Relaiskontakt Wechsler (NO/NC), Schraubanschluss 13polig, IP65, Kunststoff PC, Addierend, Subtrahierend, Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige, Mit Reset...

Elektrische Eigenschaften

Anzahl der Dekaden	12
Anzahl der einzustellenden Vorwahlen	2
Anzahl der Schaltausgänge	2
Anzeige	LCD-Display (Beleuchtet)
Ausführung der 2. Schaltfunktion	Wechsler (NO/NC)
Ausführung der Schaltfunktion	Wechsler (NO/NC)
Ausführung des 2. Schaltausgangs	Relaiskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Klemmanschluss
Ausführung des Schaltausgangs	Relaiskontakt
Ausführung des Signaleingangs A	PNP/NPN
Ausführung des Signaleingangs B	PNP/NPN
Bemessungsschaltstrom	3000 mA
Geberversorgungsspannung	24 V
Geberversorgungsstrom	80 mA
Polzahl	13
Schaltleistung	30 VA
Schaltspannung	250 V
Wischkontaktzeit	0,01 - 99,99 s
Zählfrequenz	30 kHz
Betriebsspannung (AC 50Hz)	90 - 265 V
Mit 4-fach Auswertung	Ja
Mit Reset-Funktion	Ja
Mit Zeitzählfunktion	Ja

Mechanische Eigenschaften

Breite	48 mm
Einbautiefe	101 mm
Höhe	48 mm
Lagertemperatur	-25 - 75 °C
Länge	108 mm
Montageart	Fronttafeleinbau
Schutzart (IP)	IP65
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff (PC)
Umgebungstemperatur	-20 - 65 °C

Sonstige Eigenschaften

Luftfeuchtigkeit im Betrieb (nicht kondensierend)	93 %
Zählfunktionen	Addierend | Subtrahierend

Klassifizierung

ETIM 8	EC002300 Einbau-Impulszähler

Weiteres

IPF Produktgruppe	500 Zähler
Verpackungsmaße	160 x 90 x 50 mm
Bruttogewicht	199 g
Zolltarifnummer	90291000
WEEE-Nummer	40951076
OzDS-konform	Ja
POP-konform	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS konform	Ja

Anschlussbild

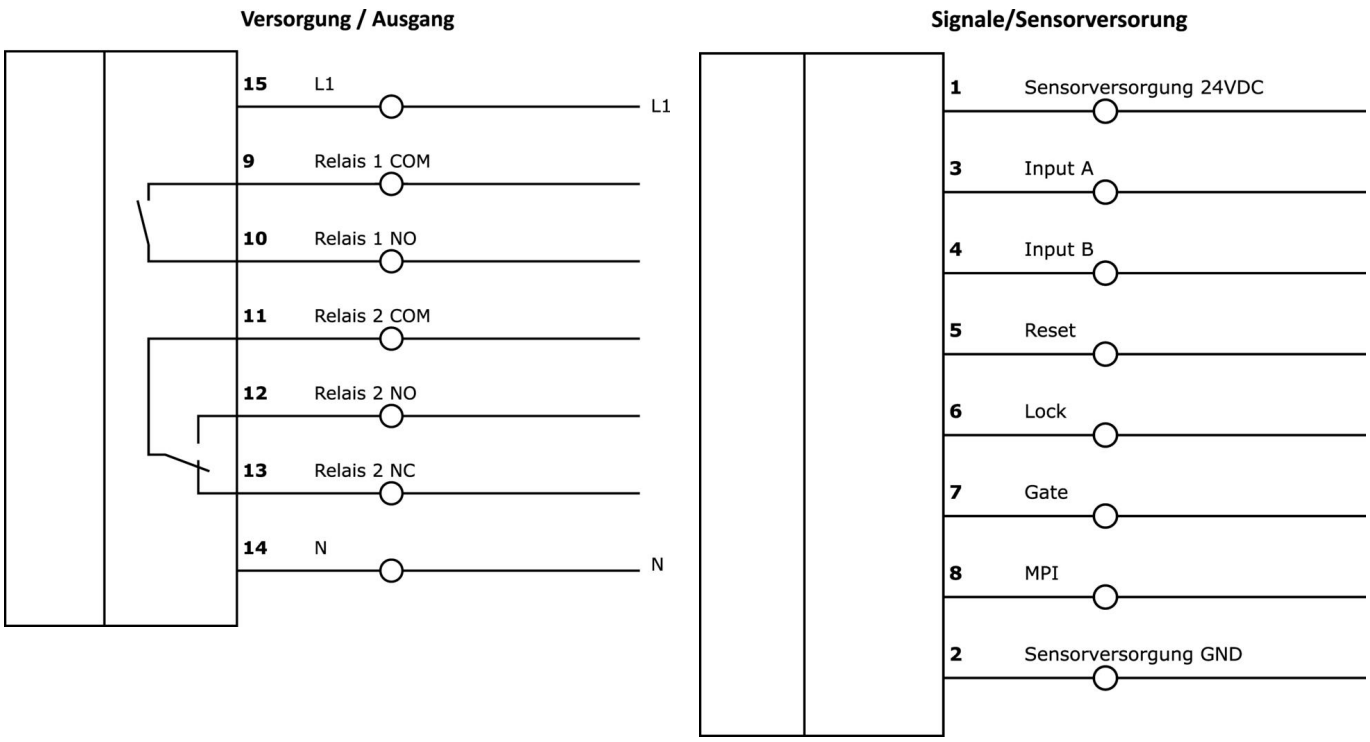

Auszug Zubehörprogramm

AC000037

Zubehör Zähler, Montagerahmen, 72x72mm

AC000028

Zubehör Zähler, Montagerahmen, 60x75mm, Befestigungsart schrauben

AC000036

Zubehör Zähler, Tragschienenadapter, 145x84x70mm, gerade, Hutprofilschiene 35 mm, Kunststoff, Schnappverbindung

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Homepage

Einbau

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung

WEEE-Nummer gemäß § 6 Abs. 3 ElektroG: 40951076

Sicherheitshinweise

/ Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

/ Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.