

MRR9C204

Sensores de campo magnético • Sensores para ranhura C Sensores para ranhura C

sensor magnético, reed, 9mm redondo, Ø9mm 40long, 10-30V AC/DC, 1x Contacto reed seco NO, Conector M8 3pin, IP67, Alumínio, LED, montagem Lateral, Unidade de embalagem 100 (MRR90171), Posição da superfície do sensor Centro do dispositivo



Características eléctricas

Número de saídas de comutação	1
Ecrã	Ecrã LED
Execução da função de comutação	Contacto normalmente aberto (NA)
Concepção da ligação eléctrica	Conector M8
Versão de saída de comutação	Contacto Reed
Corrente nominal de comutação	1500 mA
Histerese absoluta	1 mm
À prova de curto-circuito	Não
Número de postes	3
Frequência de comutação	500 Hz
Queda de tensão	0,2 V
Protecção contra polaridade inversa	Não
Repetibilidade absoluta	1 mm
Tensão de funcionamento (AC 50Hz)	10 - 230 V
Tensão de funcionamento (DC)	10 - 230 V

Características mecânicas

Tipo	Cilindro liso
Diâmetro	9 mm
Posição da superfície do sensor	Centro da unidade
Comprimento	40 mm
Classe de protecção (IP)	IP67
Material do invólucro	Alumínio
Temperatura ambiente	-25 - 75 °C


Classificação

ETIM 8	EC002544 Interruptor de proximidade magnético
--------	---

Mais

Grupo de produtos IPF	221 Sensores de cilindros pneumáticos (baixo custo / palheta)
dimensões da embalagem	149 x 124 x 35 mm
Peso bruto	553 g
Número da pauta aduaneira	85365019
Número WEEE	40951076
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Ligação

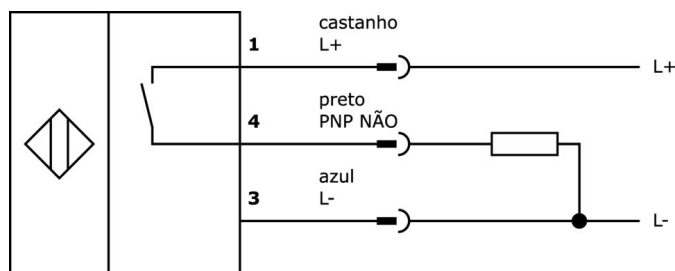

Programa de acessórios de extracção

AM000011



acessórios magnéticos, Clipe de montagem, 24x21x10mm, amplitude 9.2-9.94mm, Polioximetileno (POM), Para sensor 9round, para Cilindro, 8round, Fixação por parafuso

AM000012



acessórios magnéticos, Clipe de montagem, 26x21x10mm, amplitude 11-11,9mm, Polioximetileno (POM), Para sensor 9round, para Cilindro, 10round, Fixação por parafuso

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial



Instalação

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



Eliminação

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3
ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

! Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.

! Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.