

NY98A943

Trasmettitore • Trasformatore di corrente

Trasformatore di corrente, primario 50A, secondario 0,05A, diametro di apertura 15mm



Proprietà elettriche

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Corrente nominale primaria In | 50 A |
| Potenza apparente nominale secondaria | 0,5 VA |
| Corrente nominale secondaria | 0,05 A |

Proprietà meccaniche

| | |
|------------------------|-------|
| Diametro dell'apertura | 15 mm |
|------------------------|-------|


Classificazione

| | |
|--------|------------------------------------|
| ETIM 8 | EC002048 Trasformatore di corrente |
|--------|------------------------------------|

Ulteriori informazioni

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Gruppo di prodotti IPF | 400 alimentatori |
| Dimensioni dell'imballaggio | 170 x 120 x 35 mm |
| Peso lordo | 68 g |
| Numero di tariffa doganale | 85043129 |
| Numero WEEE | 40951076 |
| Conforme a REACH | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |

Schema di collegamento

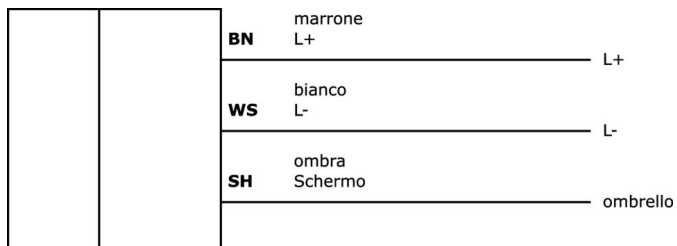

**Installazione**

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!

**Smaltimento dei rifiuti**

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG:
40951076

Istruzioni di sicurezza

- / Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.
- / L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.