

## NZ805010

### Transmetteur • Transformateur de courant

Transformateur de courant, 80x118x50mm, primaire 50A, 0-10V/0-20mA, bornes, IP40, plastique

Y compris Fixation



Transformateur de courant avec transformateur de mesure intégré. Signal de sortie 0-10V ou 0-20mA

#### Caractéristiques électriques

Exécution de la sortie analogique	0 - 10V   0 - 20mA
Exécution du raccordement électrique	Raccord à compression
Fréquence de fonctionnement	50 - 60 Hz
Courant primaire assigné In	50 A
Ondulation résiduelle	1 %
Plage de mesure du courant	7,5 - 60 A

#### Propriétés mécaniques

Largeur	80 mm
Hauteur	117,8 mm
Longueur	50 mm
Type de montage	Rail DIN
Indice de protection (IP)	IP40
Matériau du boîtier	Plastique
Température ambiante	-5 - 40 °C

#### Classification


ETIM 8	EC002048 Transformateur de courant
--------	------------------------------------

#### Autre

Groupe de produits IPF	400 Alimentations électriques
Dimensions de l'emballage	270 x 122 x 89 mm
Poids brut	577 g
Numéro de tarif douanier	85043129
Numéro WEEE	40951076
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Schéma de connexion**

**Schéma d'encombrement**

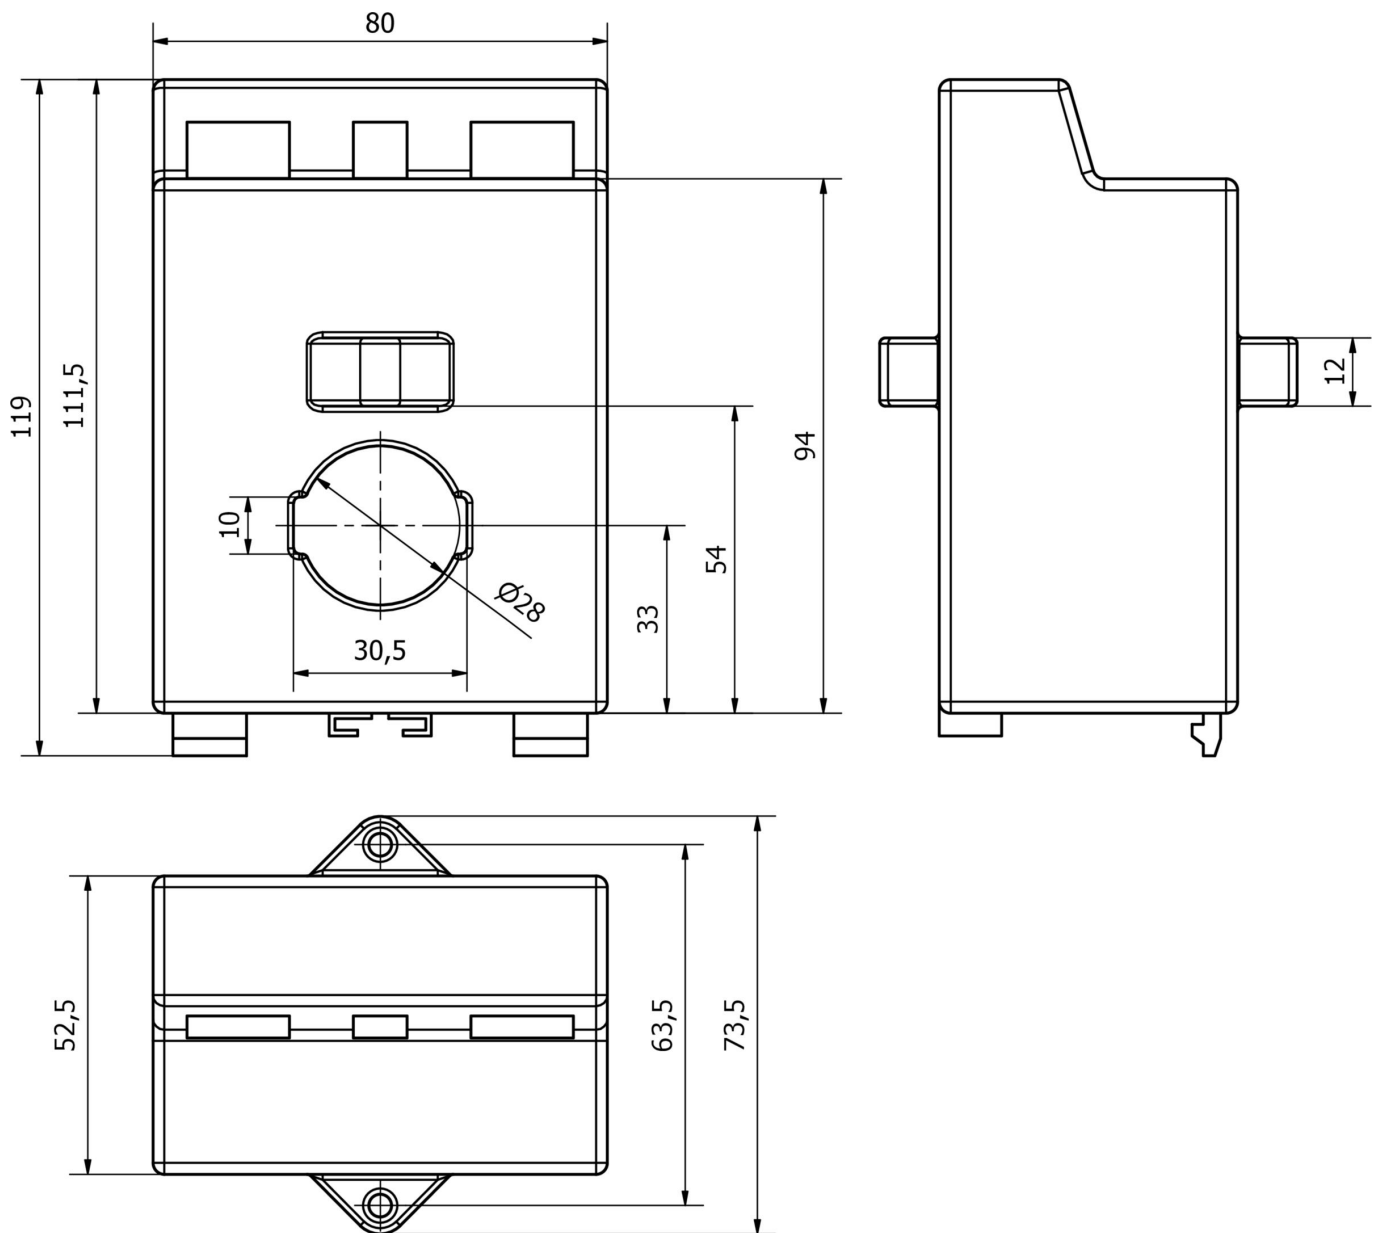

**Montage**

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !



**Élimination**

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG : 40951076

**Consignes de sécurité**

**/** Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.

**/** En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.