

VK003L20

Spojovací technika • Kabelové zásuvky / zástrčky pro vlastní přípravu

Kabelový konektor, zahnutý, Vhodné pro montáž svépomocí, Pájecí přívod, Ø6-8mm, 30A, 30V, -40-85°C, M12 Samice (zdířka) 12pólový, IP67, PA 6 (plast)



Ipf kabelové zásuvky se používají hlavně pro elektrické připojení snímačů. Jejich vlastnosti jsou charakterizovány robustní konstrukcí v nejvyšší možné třídě krytí (IP67 | IP68 | IP69K) a na přání se stíněním 360°. S charakteristikami: schopné komunikace se sběrnici, vhodné pro řetězy a roboty, odolné vůči olejům, chemikáliím, jiskrám při svařování, čisticímu prostředku nebo vůči vysokotlakému či parnímu čištění, rozšířenému teplotnímu rozsahu až + 230 °C. Díky technologii rychlého připojení nebo vlastnostem speciálního přenosu dat splňují kabelové zásuvky všechny požadavky automatizační techniky.

Elektrické vlastnosti

Typ připojení konektoru A	Samice (zdířka)
Provedení elektrického připojení A	M12
Provedení elektrického připojení B	Pájecí přívod
Připojení pólů A	12
Proudová zatížitelnost	1 A
Provozní napětí (AC 50 Hz)	30 V
Provozní napětí (DC)	30 V

Mechanické vlastnosti

Průřez vodiče	0,25 mm ²
Kabelový přívod	zahnutý
Kabelový přívod připojení A	zahnutý
Kódování připojení A	A
Druh krytí (IP)	IP67
Materiál povrchu kontaktů	Zlatá
Materiál krytu	PA 6 (plast)
Materiál kontaktního tělesa	Mosaz
Přípustný průměr kabelu	6 - 8 mm
Materiál šroubení	Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
Okolní teplota	-40 - 85 °C


Klasifikace

ETIM 8	EC002635 Kruhový konektor, propojitelný v terénu (průmyslový konektor)
--------	--

Další

Skupina produktů IPF	852 Kabelové zásuvky / konektory (vlastní konfekce)
Rozměry balení	120 x 100 x 20 mm
Hrubá váha	25 g
Číslo zboží	85369010
WEEE číslo	40951076
V souladu s ODS	Ano
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka

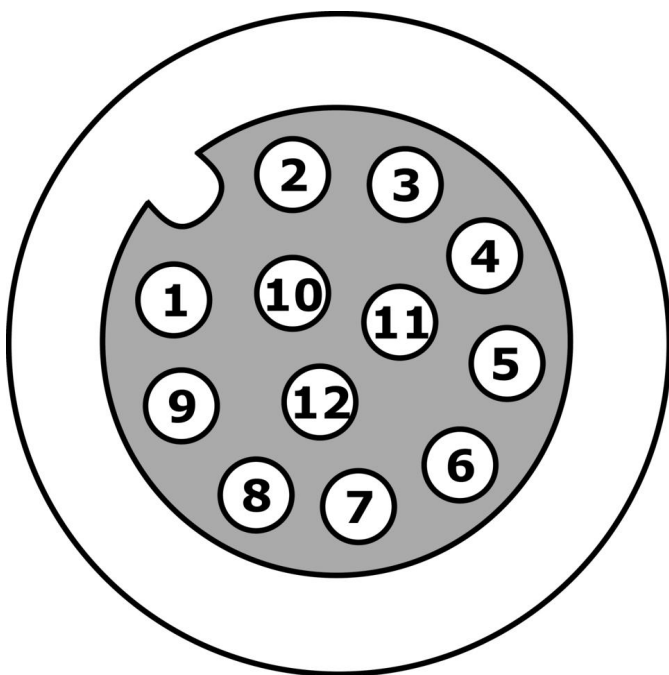

Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.