

VK507F46

Spojovací technika • Kabelové zásuvky / zástrčky oboustranně připravené

Připojovací kabel, 5 m, konektor M9 4-pinový přímý, konektor M9 4-pinový přímý, 4žilový, PUR (polyuretan)



Tento propojovací kabel má na obou stranách předpřipravené přípojky. Lze jej použít k cenově výhodné integraci koncových zařízení se zástrčkovým připojením prostřednictvím rozvodné svorky nebo logického modulu.

Elektrické vlastnosti

Typ připojení konektoru A	Samec (zástrčka)
Typ připojení konektoru B	Samec (zástrčka)
Provedení elektrického připojení A	M9
Provedení elektrického připojení B	M9
Připojení pólů A	4
Připojení pólů B	4

Mechanické vlastnosti

Počet vodičů	4
Délka kabelu	5 m
Kabelový přívod připojení A	přímý
Kabelový přívod připojení B	přímý
Opláštění kabelu	Plast (PUR)
Vhodné pro vlečný řetěz	Ano

Klasifikace


ETIM 8	EC001855 Sestavený kabel snímač-aktor
--------	---------------------------------------

Další


Skupina produktů IPF	856 Kabelové zásuvky / konektory (různé)
Rozměry balení	170 x 120 x 25 mm
Hrubá váha	152 g
Číslo zboží	85444290
WEEE číslo	40951076
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka

Zástrčka

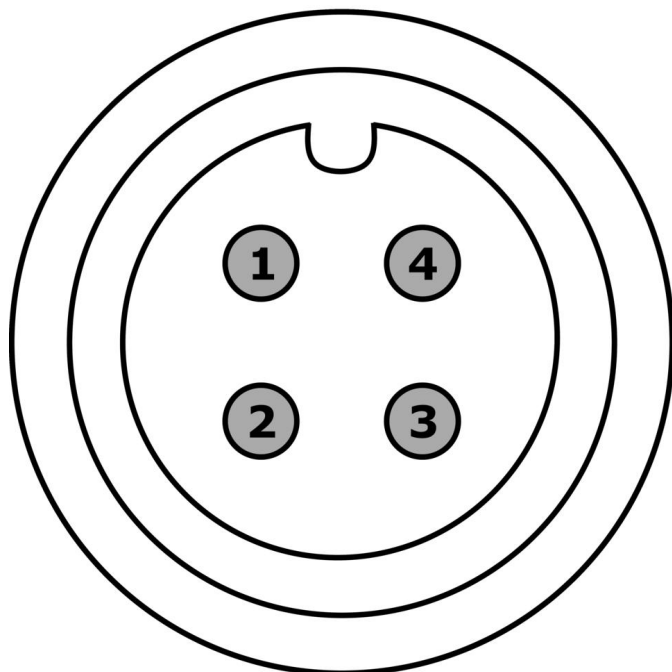

Zástrčka

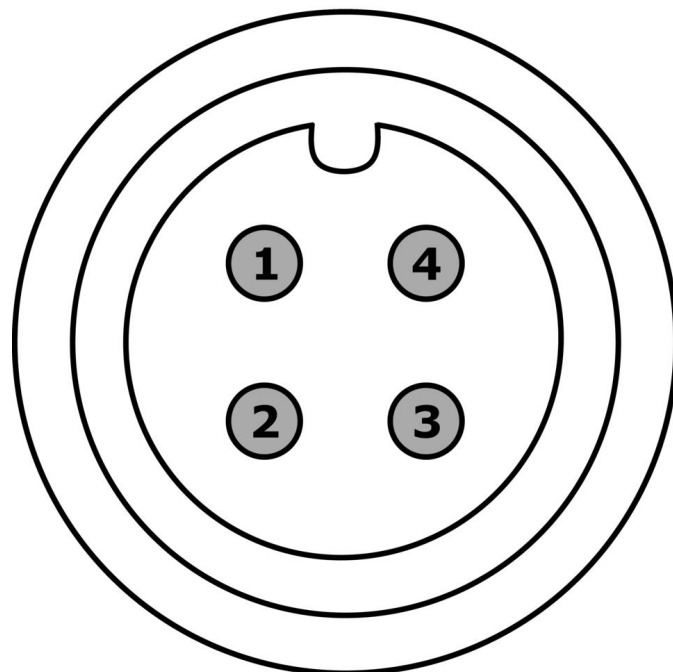

Výňatek z programu příslušenství

AV000141



Příslušenství Kabelový konektor, Upevňovací svěrka, 13,5mm, PPO, Jednotka balení 5, Příslušenství pro Kabelový konektor/zástrčka M12

AV98F001



AV98F002



Nástroj, vložka pro momentový klíč, SW13

AY000141



Plastová ochranná hadice, Ø17mm, Vnitřní průměr 10mm, - 40-250°C, Skleněné vlákno se silikonovým kaučukem, Krátkodobá odolnost vůči odštěpkám při sváření 1200°C, Pevnost v tahu 400N, flexibilní, Zpomalující hoření, Metrové zboží

AV000140



Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.