

VKAEF002

Tecnologia de ligação • Tomadas de cabos/conectores pré-montados de um lado

Cabo de ligação, 15m, ficha MS3106-A de 2 pinos em ângulo, extremidade aberta, 2x0,25mm², PUR (poliuretano) preto, -50-121°C, blindado, resistente à corrente de arrasto e à torção, óleos e lubrificantes de arrefecimento, área de soldadura



As tomadas de cabo ipf são principalmente utilizadas para estabelecer a ligação eléctrica dos sensores. As suas propriedades caracterizam-se pela sua concepção robusta, nas classes de protecção mais elevadas (IP67 | IP68 | IP69K) e, a pedido, com blindagem de 360°. Com as seguintes características: compatíveis com bus, adequadas para correntes de arrasto e robôs, resistentes a óleo e produtos químicos, resistentes a faíscas de soldadura, resistentes a agentes de limpeza ou limpeza a jato de vapor e alta pressão, a gama de temperaturas alargada até +230°C, a tecnologia de ligação rápida ou as propriedades especiais de transmissão de dados, as tomadas de cabo cumprem todos os requisitos da tecnologia de automação.

Características eléctricas

Tipo de contacto da ficha Ligação A	Feminino
Concepção da ligação eléctrica	Ligação de encaixe
Ligação eléctrica versão B	extremidade do cabo nu
Número de pólos de ligação A	2
Número de pólos de ligação B	2
Blindado	Sim

Características mecânicas

Número do fio	2
Cor da bainha do cabo	preto
Comprimento do cabo	15 m
Ligação de alimentação do cabo A	angular
Material da bainha do cabo	Plástico (PUR)
Temperatura exterior admissível do cabo, instalação fixa	-50 - 121 °C

Classificação

ETIM 8

Mais


Grupo de produtos IPF	735 Gateway e acessórios
dimensões da embalagem	350 x 250 x 40 mm
Peso bruto	945 g
Número da pauta aduaneira	85444290
Número WEEE	40951076
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Ligação

A vermelho

B azul

Desenho dimensional

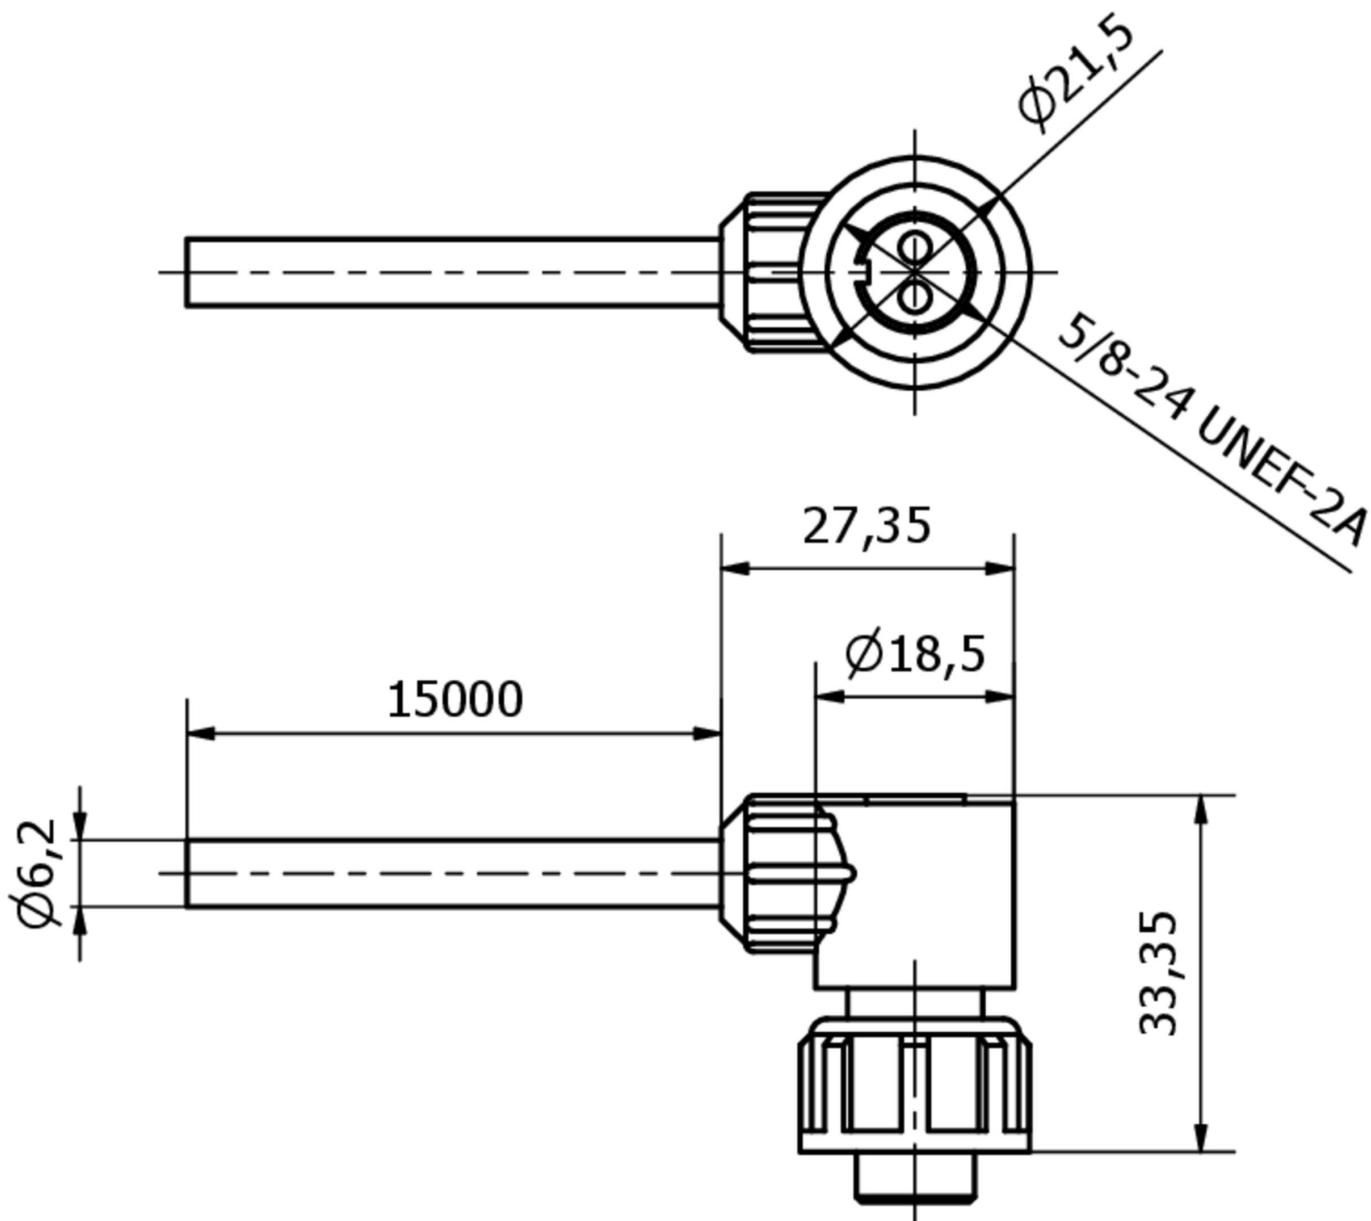

Instalação

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



Eliminação

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3
ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

- / Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.
- / Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.