

## Seria lampek sygnalizacyjnych EZ50032x

Lampka sygnalizacyjna LED, Ø50, wielokolorowa dioda LED, z nadajnikiem sygnału, 24V DC, wtyczka M12, IP20, aluminium+PC



/ Obudowa z anodowanego aluminium

### Wyświetlacz stanu 360 Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy


Wieże sygnalizacyjne z serii ze stałymi kolorami mogą być używane natychmiast. Kolorami i segmentami można sterować oddzielnie za pomocą wejść cyfrowych. Kolumny są również wyposażone w sygnalizator akustyczny (95 dB), który znacznie zwiększa świadomość. Widoczność 360° zapewnia dobry efekt sygnalizacyjny.

Nr artykułu.	EZ500320	EZ500330
wymiary	M30x1.5	
Napięcie robocze	24VDC	
Znamionowy prąd roboczy	160 mA	180 mA
Materiał obudowy	Aluminium	
Temperatura otoczenia	0 - 50 °C	
Podłączenie elektryczne	5-pinowe złącze wtykowe M12	8-stykowe złącze wtykowe M12
ardTEEL_Schutzfunktionen	Verpolungsschutz	


#### Ważne uwagi

/ Die Leuchte kann nicht zerstörungsfrei geöffnet werden.


**Anschlussbild\_EZ500320**

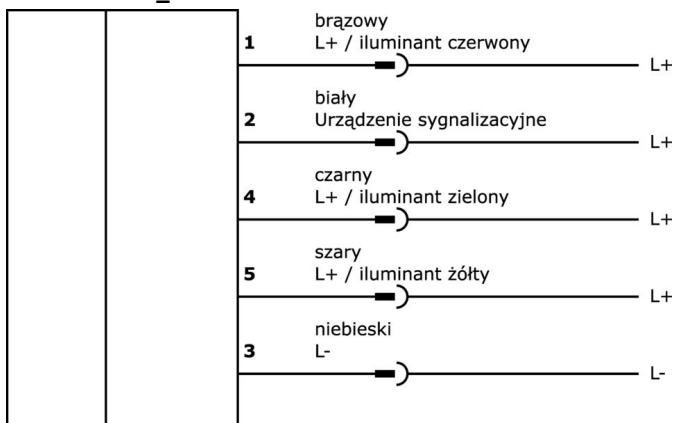


**Anschlussbild\_EZ500330**

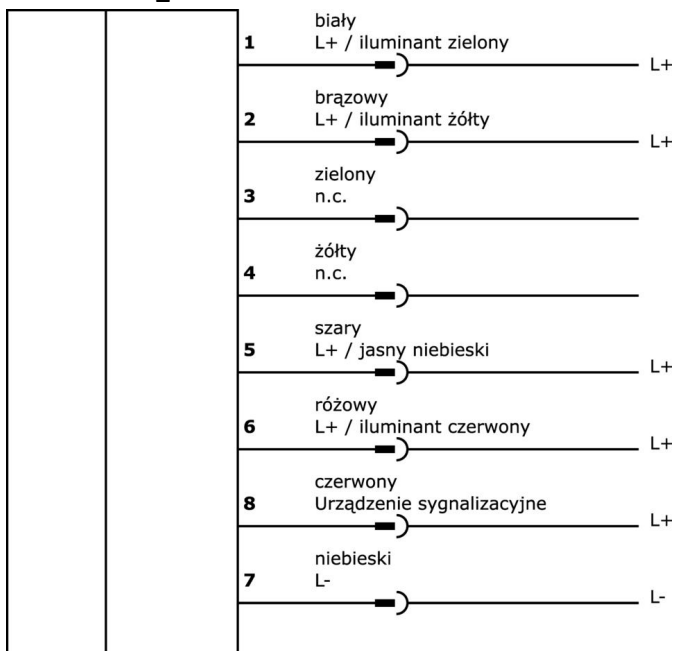

**Rysunek wymiarowy EZ500320**

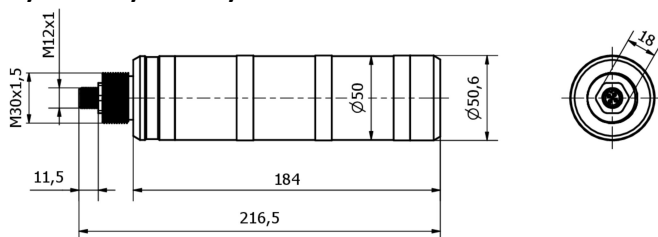

**Rysunek wymiarowy EZ500330**

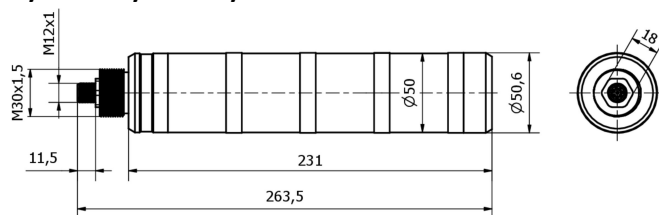

## Fragment programu akcesoriów

### VK003025



Gniazdo kablowe, proste, do samodzielnego montażu, połączenie śrubowe, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, gniazdo M12 5-stykowe, IP67, PBT

### VK200625



Kabel połączeniowy, 2 m, gniazdo M12 5-stykowe proste, wolny koniec kabla, 5x0,34 mm<sup>2</sup>, PUR (poliuretan), Ø5,4 mm, 60 V, -25-90°C, IP67, odporny na łańcuch wleczony i skręcanie, oleje i smary chłodzące, obszar spawania, bez silikonu

### VK205625



Kabel połączeniowy, 2 m, gniazdo M12 5-stykowe proste, wolny koniec kabla, 5x0,34 mm<sup>2</sup>, PUR (poliuretan), Ø6 mm, 60 V, -25-90°C, IP67, ekranowany, odporny na łańcuch wleczony i skręcanie, oleje i smary chłodzące, obszar spawania, bez silikonu

### AE000032



Akcesoria oświetleniowe, kołnierz montażowy, Ø98 mm, wysokość 65 mm, aluminium

### AE000033



Akcesoria oświetleniowe, przedłużenie, Ø36 mm, 120 długości, aluminium

### AE000040



Akcesoria Zestaw montażowy do tabliczek etykietujących do wież sygnalizacyjnych Ø50 mm, 167x25x16 mm, tworzywo PA12

### AE000043



Akcesoria do lamp sygnalizacyjnych, tabliczka do etykietowania, 164x150x4 mm, szkło akrylowe

Więcej akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej



#### Instalacja

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!



#### Usuwanie odpadów

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG: 40951076

## Instrukcje bezpieczeństwa

**/** Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.

**/** Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.

**/** Systemy oświetlenia LED mogą generować bardzo intensywne promieniowanie, które może uszkodzić oczy w przypadku niewłaściwego użytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub podłączeniem.