

CM030980

Contadores • Contadores multi-funções

contador multifunções, 48x108x48mm, Visor LCD, 12 décadas, 55kHz, 2x pré-selecção, 10-30V DC, 2x Contacto de relé Contacto de comutação (NO/NC), Ligação de parafuso 13pin, IP65, Plástico PC, Adição, Subtracção, Iluminação de fundo do visor LC, Com reset ...



Características eléctricas

Número de décadas	12
Número de prefixos a definir	2
Número de saídas de comutação	2
Ecrã	Ecrã LCD (iluminado)
Execução da 2ª função de comutação	Contacto de comutação (NA/NF)
Execução da função de comutação	Contacto de comutação (NA/NF)
Concepção da 2ª saída de comutação	Contacto do relé
Concepção da ligação eléctrica	Ligação de braçadeira
Versão de saída de comutação	Contacto do relé
Execução da entrada de sinal A	PNP/NPN
Execução da entrada de sinal B	PNP/NPN
Corrente nominal de comutação	3000 mA
Tensão de alimentação do codificador	24 V
Corrente de alimentação do sensor	80 mA
Consumo de energia	4,5 VA
Número de postes	13
Capacidade de comutação	30 VA
Tensão de comutação	250 V
Tempo de contacto do toalhete	0,01 - 99,99 s
Frequência de contagem	55 kHz
Tensão de funcionamento (DC)	10 - 30 V
Com avaliação quádrupla	Sim
Com função de reposição	Sim
Com função de contagem de tempo	Sim

Características mecânicas

Largo	48 mm
Profundidade de instalação	101 mm
Altura	48 mm
Temperatura de armazenamento	-25 - 75 °C
Comprimento	108 mm
Tipo de montagem	Instalação do painel frontal
Classe de protecção (IP)	IP65
Material do invólucro	Plástico PC
Temperatura ambiente	-20 - 65 °C

Outras características

Humidade relativa (sem condensação)	93 %
Funções de contagem	Adição Subtrair


Classificação

ETIM 8	EC002300 Contador de impulsos incorporado
--------	---


Mais

Grupo de produtos IPF	500 contadores
dimensões da embalagem	210 x 138 x 95 mm
Peso bruto	196 g
Número da pauta aduaneira	90291000
Número WEEE	40951076
Conformidade com OzDS	Sim
Compatível com POP	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Ligação

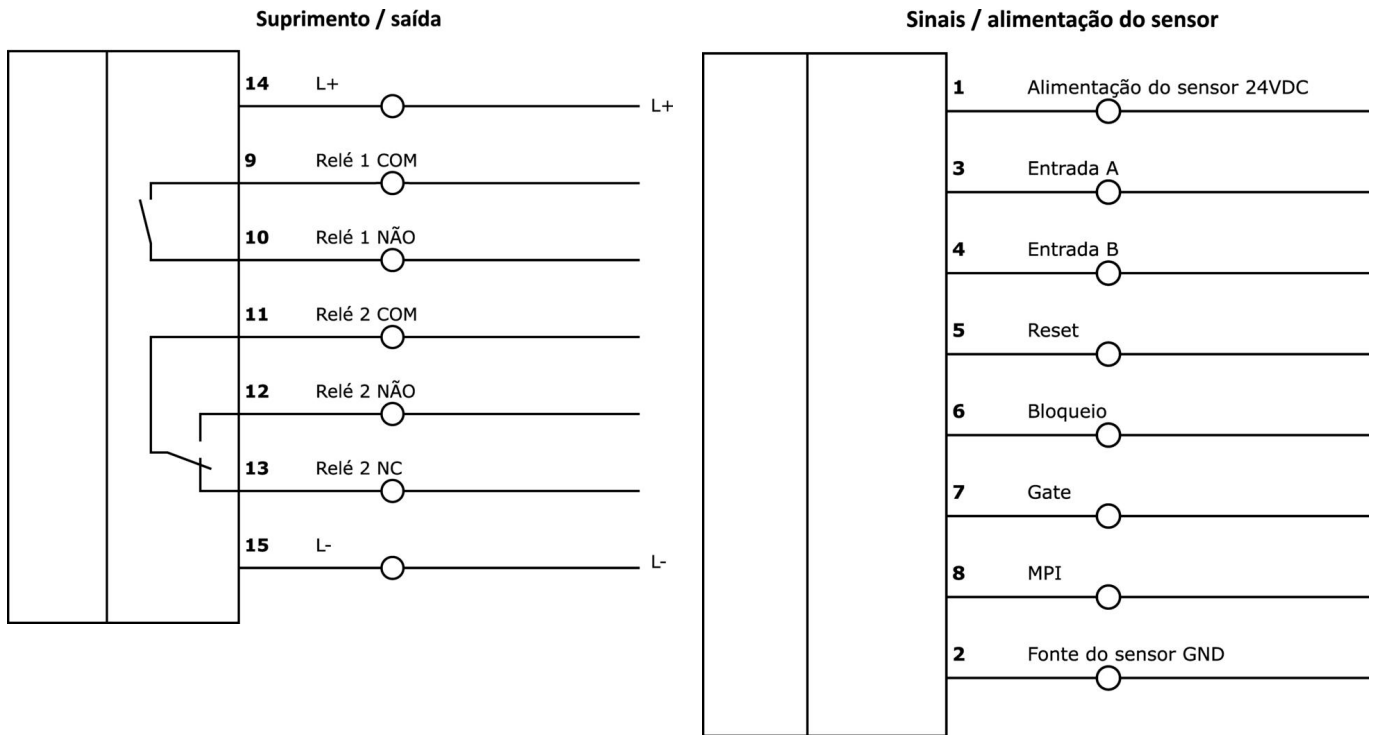

Desenho dimensional

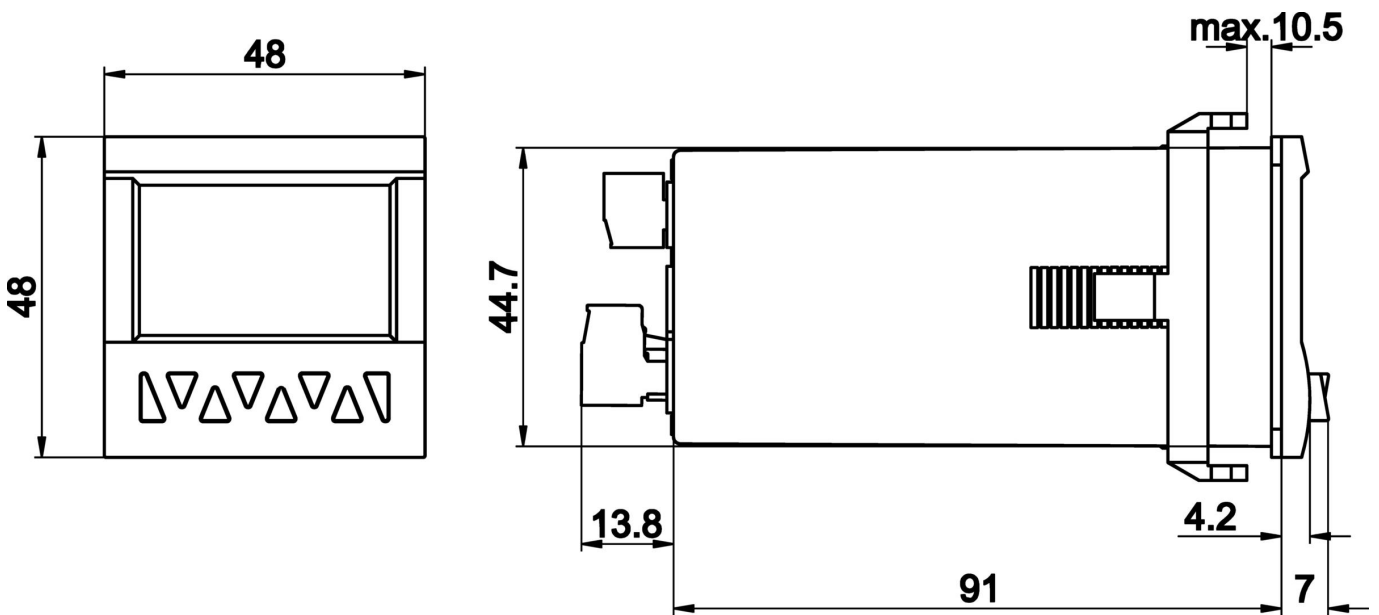

Programa de acessórios de extracção**AC000037**

acessórios balcão, Estrutura de montagem, 72x72mm

AC000028

acessórios contador, Estrutura de montagem, 60x75mm, Tipo de montagem Aparafusamento

AC000036

acessórios contador, Adaptador de calha de montagem, 145x84x70mm, Recto, Calha DIN 35 mm, Plástico, Ligação de encaixe

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial

**Instalação**

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!

**Eliminação**

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3
ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

- / Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.
- / Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.