

MRR9C204

Magnetické snímače • Senzory pro C-drážku

Snímač Magnetický, Plát, 9 mm kruhová, Ø9mm 40dlouhé, 10-30V AC/DC, 1x Jazýčkový kontakt Spínací kontakt, Konektor M8 3pólový, IP67, Hliník, LED, Montáž boční, Jednotka balení 100 (MRR90171), Poloha povrchu snímače Střed přístroje



Elektrické vlastnosti

Počet spínacích výstupů	1
Zobrazení	LED displej
Provedení spínací funkce	Spínací kontakt (NO)
Provedení elektrické přípojky	Konektor M8
Provedení spínacího výstupu	Jazýčkový kontakt
Jmenovitý spínací proud	1500 mA
Hystereze	1 mm
Odolné proti zkratům	Ne
Počet pinů	3
Frekvence spínání	500 Hz
Pokles napětí	0,2 V
Chráněné proti přepólování	Ne
Absolutní přesnost opakování	1 mm
Provozní napětí (AC 50 Hz)	10 - 230 V
Provozní napětí (DC)	10 - 230 V

Mechanické vlastnosti

Design	Válec hladký
Průměr	9 mm
Poloha povrchu snímače	Střed přístroje
Délka	40 mm
Druh krytí (IP)	IP67
Materiál krytu	Hliník
Okolní teplota	-25 - 75 °C


Klasifikace

ETIM 8	EC002544 Magnetický bezdotykový spínač
--------	--

Další

Skupina produktů IPF	221 Sensory pneumatického válce (nízkonákladové)
Rozměry balení	149 x 124 x 35 mm
Hrubá váha	553 g
Číslo zboží	85365019
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka

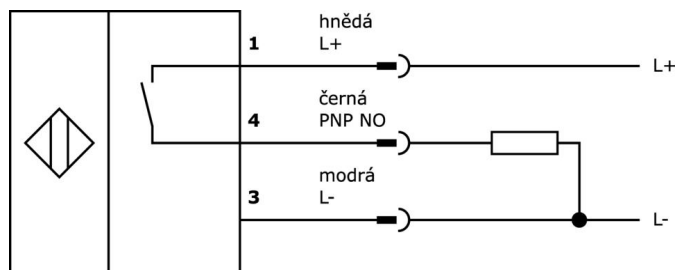

Výňatek z programu příslušenství

AM000011



Příslušenství Magnetický,
Upevňovací spona, 24x21x10mm,
Rozsah 9,2-9,94mm,
Polyformaldehyd (POM), pro
snímač 9x, pro Válec obvod 8,
Šroubové upevnění

AM000012



Příslušenství Magnetický,
Upevňovací spona, 26x21x10mm,
Rozsah 11-11,9mm,
Polyformaldehyd (POM), pro
snímač 9x, pro Válec obvod 10,
Šroubové upevnění

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
40951076

Bezpečnostní pokyny

- / Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- / Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.