

## NZ805010

### Měřicí převodníky • Proudový měnič

Transformátor proudu, 80x118x50mm, primární 50A, 0-10V/0-20mA, svorky, IP40, plastový

Včetně Upevnění



Proudový transformátor s integrovaným měřicím transformátorem. Výstupní signál 0-10V nebo 0-20mA

#### Elektrické vlastnosti

Provedení analogového výstupu	0 - 10V   0 - 20mA
Provedení elektrické přípojky	Připojení svorkou
Provozní frekvence	50 - 60 Hz
Primární jmenovitý proud $I_n$	50 A
Zbytkové zvlnění	1 %
Rozsah měření proudu	7,5 - 60 A

#### Mechanické vlastnosti

Šířka	80 mm
Výška	117,8 mm
Délka	50 mm
Druh montáže	Montážní lišta
Druh krytí (IP)	IP40
Materiál krytu	Plast
Okolní teplota	-5 - 40 °C

#### Klasifikace

ETIM 8	EC002048 Proudový transformátor
--------	---------------------------------


#### Další

Skupina produktů IPF	400 Napájení
Rozměry balení	270 x 122 x 89 mm
Hrubá váha	577 g
Číslo zboží	85043129
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

**Přípojka**



**Rozměrový výkres**

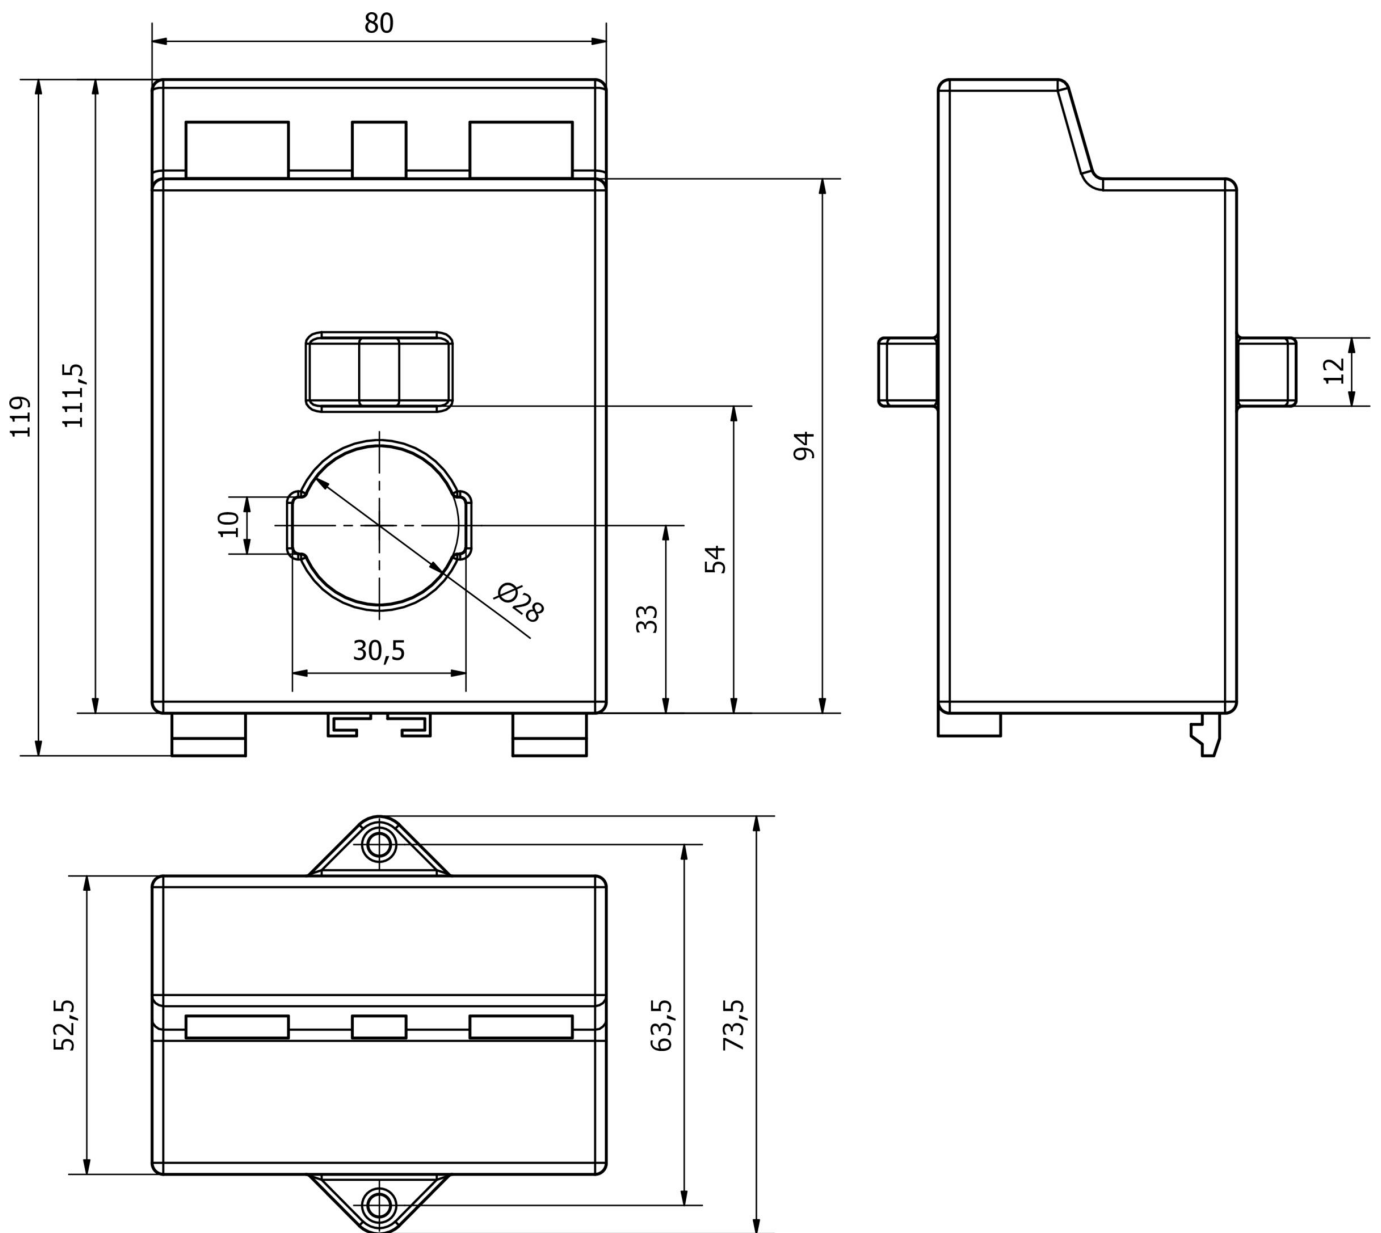

**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:  
40951076

**Bezpečnostní pokyny**

**/** Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

**/** Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.