

OI810140

Czujniki temperatury • Pomiar bezdotykowy (podczerwień)

Czujnik optyczny, podczerwień, Ø60mm, 300°C, 2°, 10-55V DC, PNP NO, 5-stykowe złącze wtykowe, IP67, V4A



Właściwości elektryczne

Wyświetlacz	Wyświetlacz LED
Wykonywanie funkcji przełączania	Styk zwierny (NO)
Projekt połączenia elektrycznego	Połączenie wtykowe
Konstrukcja wyjścia przełączającego	PNP
Znamionowy prąd przełączania	400 mA
Histeresa względna	5 %
Odporność na zwarcia	Tak
Prąd bez obciążenia	15 mA
Zakres pomiaru temperatury	300 °C
Liczba biegunów	5
Częstotliwość przełączania	10 Hz
Napięcie robocze (DC)	10 - 55 V

Właściwości mechaniczne

Projekt	Cylinder gładki
Średnica	60 mm
Długość	210 mm
Klasa ochrony (IP)	IP67
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 1.4571
Temperatura otoczenia	-20 - 75 °C

Właściwości optyczne

Kąt otwarcia	2 °
--------------	-----


Klasyfikacja

ETIM 8	EC000601 Urządzenie do pomiaru temperatury i klimatu
--------	--


Więcej informacji

Grupa produktów IPF	310 Czujniki temperatury
Wymiary opakowania	320 x 235 x 85 mm
Masa brutto	1814 g
Numer taryfy celnej	90251900
Numer WEEE	40951076
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak

Schemat połączeń

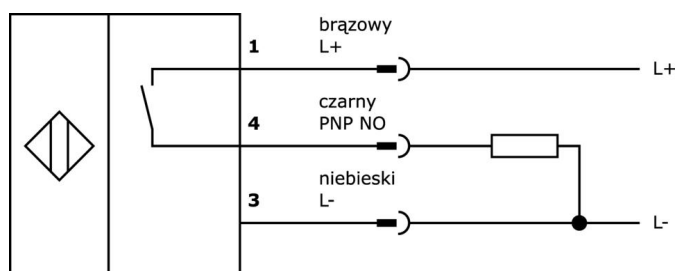

Rysunek wymiarowy

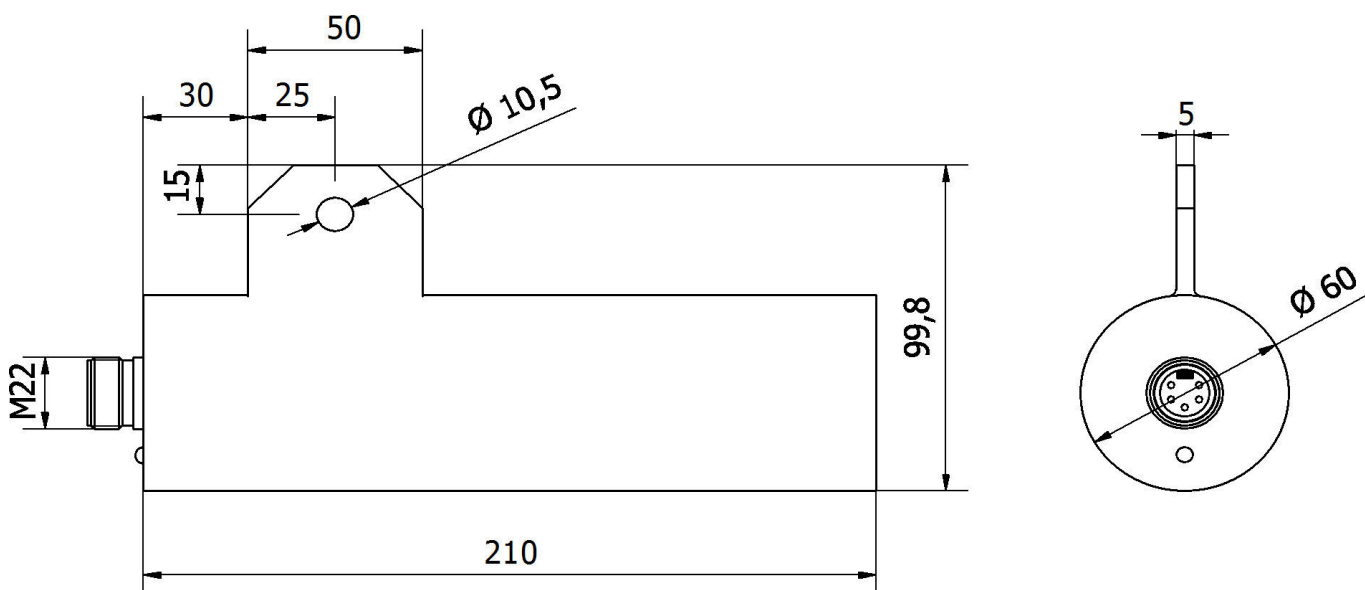

Fragment programu akcesoriów

AO000549



Akcesoria Optyczne, jednostka oczyszczania powietrza, Ø75 mm, wysokość 100, metal, średnica przyłącza powietrza 6 mm

AL000004



Akcesoria Prowadnica światła, mocowanie optyczne, przycisk, podczerwień, Ø25mm 100long, okrągła, aluminium+szkło

AL000011



Akcesoria Prowadnica światła, mocowanie optyczne, przycisk, podczerwień, Ø25mm 56long, okrągła, aluminium+szkło

Więcej akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej

**Instalacja**

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!

**Usuwanie odpadów**

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG:
40951076

Instrukcje bezpieczeństwa

- / Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.
- / Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.