

VK000054

Spojovací technika • Kabelové zásuvky / konektor Y propojovací kabel

Propojovací kabel Y, 0,05 m, 2x M12 12pólová rovná, 1x M16 zásuvka 12pólová rovná, 0,34 mm², PUR (polyuretan) černý, Ø6,5 mm, vhodný pro vlečný řetěz a odolný proti zkroucení.



IpF kabelové zásuvky se používají hlavně pro elektrické připojení snímačů. Jejich vlastnosti jsou charakterizovány robustní konstrukcí v nejvyšší možné třídě krytí (IP67 | IP68 | IP69K) a na přání se stíněním 360°. S charakteristikami: schopné komunikace se sběrnici, vhodné pro řetězy a roboty, odolné vůči olejům, chemikáliím, jiskrám při svařování, čisticímu prostředku nebo vůči vysokotlakému či parnímu čištění, rozšířenému teplotnímu rozsahu až + 230 °C. Díky technologii rychlého připojení nebo vlastnostem speciálního přenosu dat splňují kabelové zásuvky všechny požadavky automatizační techniky.

Elektrické vlastnosti

Počet elektrických připojení, připojení A	2
Počet elektrických připojení, připojení B	1
Typ připojení konektoru B	Samice (zdířka)
Provedení elektrického připojení A	M12
Provedení elektrického připojení B	M16
Připojení pólů A	12
Připojení pólů B	12

Mechanické vlastnosti

Počet vodičů	12
Průřez vodiče	0,34 mm ²
Délka kabelu	0,05 m
Kabelový přívod připojení A	přímý
Kabelový přívod připojení B	přímý
Opláštění kabelu	Plast (PUR)
Průměr vedení	6,5 mm

Ostatní vlastnosti

Nehořlavé	ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení	Ano


Klasifikace

ETIM 8	EC001855 Sestavený kabel snímač-aktor
--------	---------------------------------------

Další

Skupina produktů IPF	855 Kabelové zásuvky / konektory (rozvaděč, příslušenství, různé)
Rozměry balení	350 x 250 mm
Hrubá váha	106 g
Číslo zboží	85444290
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka

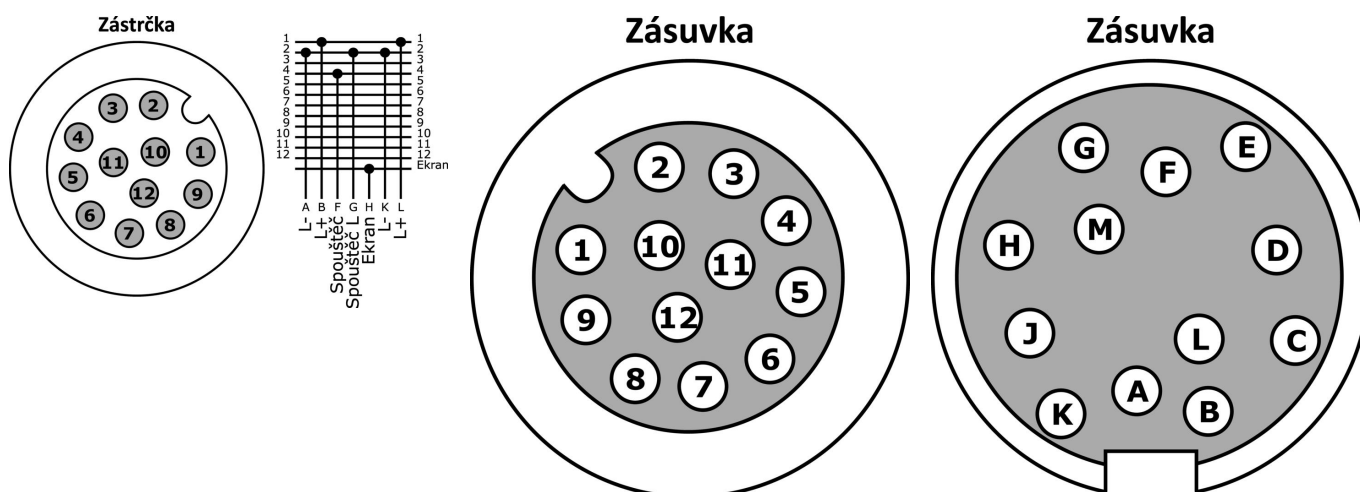

Výňatek z programu příslušenství

AV98F001

AV98F002


Nástroj, vložka pro momentový klíč, SW13

AV000140


Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.