

VK001038

Tecnologia de ligação • Tomada de cabo / conector Cabo de ligação em Y

Distribuidor, ligação em série, 60V, 2x M12 de 3 pinos, M12 de 3 pinos, IP67, TPU, 4A



Características eléctricas

Número de ligações eléctricas Ligação A	2
Número de ligações eléctricas Ligação B	1
Tipo de contacto da ficha Ligação A	Feminino
Ligação eléctrica versão A	M12
Ligação eléctrica versão B	M12
Máximo. Corrente total	4 A
Número de pólos de ligação A	3
Número de pólos de ligação B	3
Tensão de funcionamento (AC 50Hz)	60 V
Tensão de funcionamento (DC)	60 V

Características mecânicas

Secção transversal do condutor	0,34 mm ²
Comprimento do cabo	1 m
Classe de protecção (IP)	IP67
Temperatura ambiente	-25 - 80 °C

Outras características

Características especiais	Ligação em série
---------------------------	------------------


Classificação

ETIM 8	EC002585 Distribuidor de sensor/actuador passivo (com cabo)
--------	---

Mais

Grupo de produtos IPF	855 tomadas de cabos/conectores (distribuidor, acessórios, diversos)
dimensões da embalagem	240 x 150 x 26 mm
Peso bruto	100 g
Número da pauta aduaneira	85444290
Número WEEE	40951076
Conformidade com OzDS	Sim
Compatível com POP	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Ligação

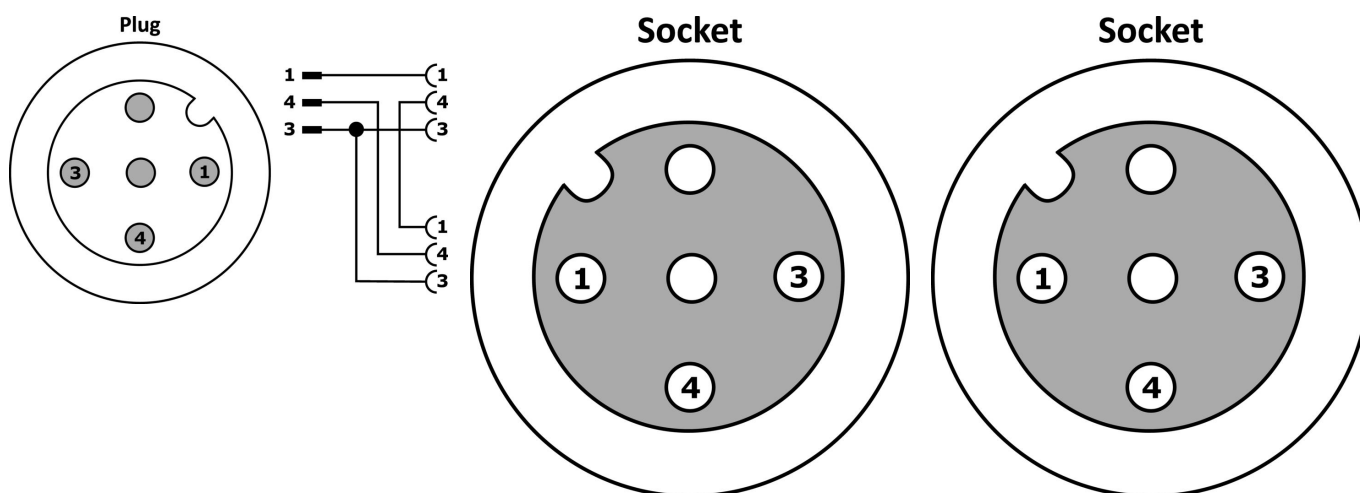

Programa de acessórios de extracção

AV000130



Ferramenta, Decapador de arame,
28x166x102mm, Diâmetro de
esfolamento 4,4-7mm, Plástico

AV000132



Ferramenta, Decapador de fios,
28x166x102mm, Diâmetro de
esfolamento 3,2-4,4mm, Plástico

AV000117



Material de etiquetagem,
Etiqueta, 2,1x30x4mm, Plástico
PC, 34 etiquetas de identificação

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial



Instalação

A montagem / instalação só pode ser
efectuada por um electricista qualificado!



Eliminação

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3
ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

/ Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.

/ Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.