

VK003L20

Tecnologia de ligação • Tomadas de cabos / conectores para auto-montagem

Tomada de cabo, angular, adequada para auto-montagem, ligação de soldadura, Ø6-8mm, 30A, 30V, -40-85°C, M12 fêmea (tomada) 12 pinos, IP67, PA 6 (sintético)



As tomadas de cabo ipf são utilizadas principalmente para estabelecer a ligação eléctrica de sensores. As suas características caracterizam-se por um design robusto, os mais elevados graus de protecção (IP67 | IP68 | IP69K) e, se desejado, com blindagem de 360°. Com as características: pronto para bus, adequado para utilização com correntes de arrasto e robôs, resistência a óleo e produtos químicos, resistência a faíscas de soldadura, a sua resistência a agentes de limpeza ou limpeza de alta pressão e jacto de vapor, a gama de temperaturas alargada até +230°C, a tecnologia de interligação rápida e propriedades especiais de transmissão de dados, as tomadas de cabo satisfazem todos os requisitos na tecnologia de automação.

Características eléctricas

Tipo de contacto da ficha Ligação A	Feminino
Ligação eléctrica versão A	M12
Ligação eléctrica versão B	Ligação por solda
Número de pólos de ligação A	12
Capacidade de carga actual	1 A
Tensão de funcionamento (AC 50Hz)	30 V
Tensão de funcionamento (DC)	30 V

Características mecânicas

Secção transversal do núcleo	0,25 mm ²
Alimentação do cabo	angular
Ligação de alimentação do cabo A	angular
Ligação de codificação A	A
Classe de protecção (IP)	IP67
Material de revestimento de contacto	Ouro
Material do invólucro	PA 6 (plástico)
Material da base de contacto	Latão
Diâmetro admissível do cabo	6 - 8 mm
Material da união roscada	Zinco fundido sob pressão, niquelado
Temperatura ambiente	-40 - 85 °C


Classificação

ETIM 8	EC002635 Conector circular, conectável no terreno (conector industrial)
--------	---

Mais

Grupo de produtos IPF	852 tomadas de cabos / conectores (auto-montagem)
dimensões da embalagem	120 x 100 x 20 mm
Peso bruto	25 g
Número da pauta aduaneira	85369010
Número WEEE	40951076
Conformidade com OzDS	Sim
Compatível com POP	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Ligação

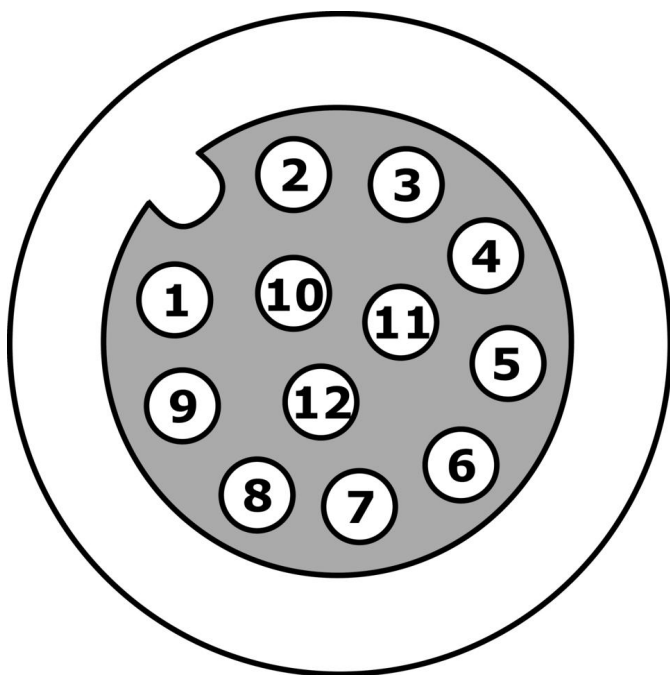

Instalação

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



Eliminação

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3
ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

- / Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.
- / Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.