

VK108F28

Spojovací technika • Přenos dat

Datový kabel, Spojovací vedení, 1m, M12 Samec (zástrčka) 8pólový přímý, Kódování X, RJ45 Samec (zástrčka) 8pólový přímý, 8x0,14mm², Kategorie 5E, -40-75°C, TPU, Stíněné



Tento stíněný kabelový ocas lze použít k digitálnímu přenosu složitých informací do sítě k dalšímu zpracování. Připojky jsou předem zapojeny.

Koncovka VK108F28 je na straně zařízení vybavena osmipinovým konektorem M12 s kódem X a na straně sítě konektorem RJ45.

Elektrické vlastnosti

Typ připojení konektoru A	Samec (zástrčka)
Typ připojení konektoru B	Samec (zástrčka)
Provedení elektrického připojení A	M12
Provedení elektrického připojení B	RJ45
Připojení pólů A	8
Připojení pólů B	8
Provozní napětí (AC 50 Hz)	50 V
Provozní napětí (DC)	50 V
Stíněné	Ano
ardTEEL_Uebertragungsklassifizierung	Cat5e

Mechanické vlastnosti

Počet vodičů	8
Uspořádání vodičů	7 × 0,16mm
Průřez vodiče	0,14 mm ²
Vnější průměr	6,4 mm
Barva pláště kabelu	zelená
Délka kabelu	1 m
Kabelový přívod připojení A	přímý
Kabelový přívod připojení B	přímý
Kódování připojení A	X
Materiál krytu	TPU
Opláštění kabelu	Plast (PUR)
Příp. vnější teplota kabelu, pevné vedení	-40 - 75 °C
Okolní teplota	-30 - 70 °C
ardTEME_WerkstoffDerKontakteAnschlussA	CuZn, pozlacené
ardTEME_WerkstoffDerKontakteAnsWerkstoff_der_Kontakte_AnschCuSn	pozlacené

Ostatní vlastnosti

Bez obsahu halogenů	Ano
---------------------	-----


Klasifikace

ETIM 8	EC002599 Patch kabel měděný průmysl
--------	-------------------------------------


Další

Skupina produktů IPF	851 Kabelové zásuvky / konektory (s oboustrannou konfekcí)
Rozměry balení	220 x 160 x 30 mm
Hrubá váha	76 g
Číslo zboží	85444290
WEEE číslo	40951076
V souladu s ODS	Ano
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka

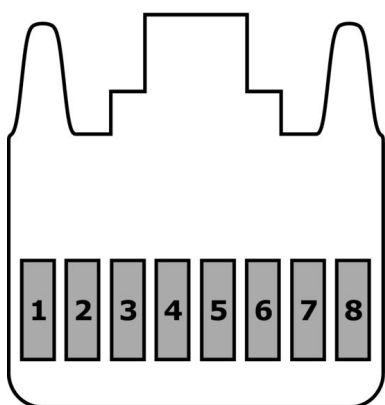


- 1** bílá/oranžová
- 2** oranžová
- 3** bílá/zelená
- 4** modrá
- 5** bílá/modrá
- 6** zelená
- 7** bílá/hnědá
- 8** hnědá

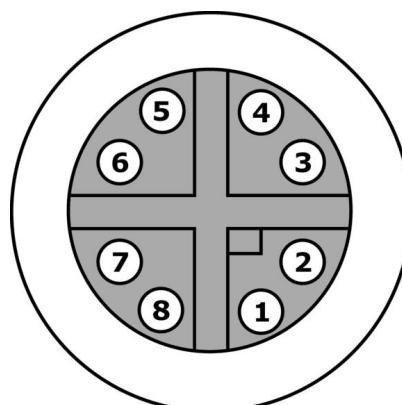

- 1** bílá/oranžová
- 2** oranžová
- 3** bílá/zelená
- 4** zelená
- 5** bílá/hnědá
- 6** hnědá
- 7** bílá/modrá
- 8** modrá

Rozměrový výkres

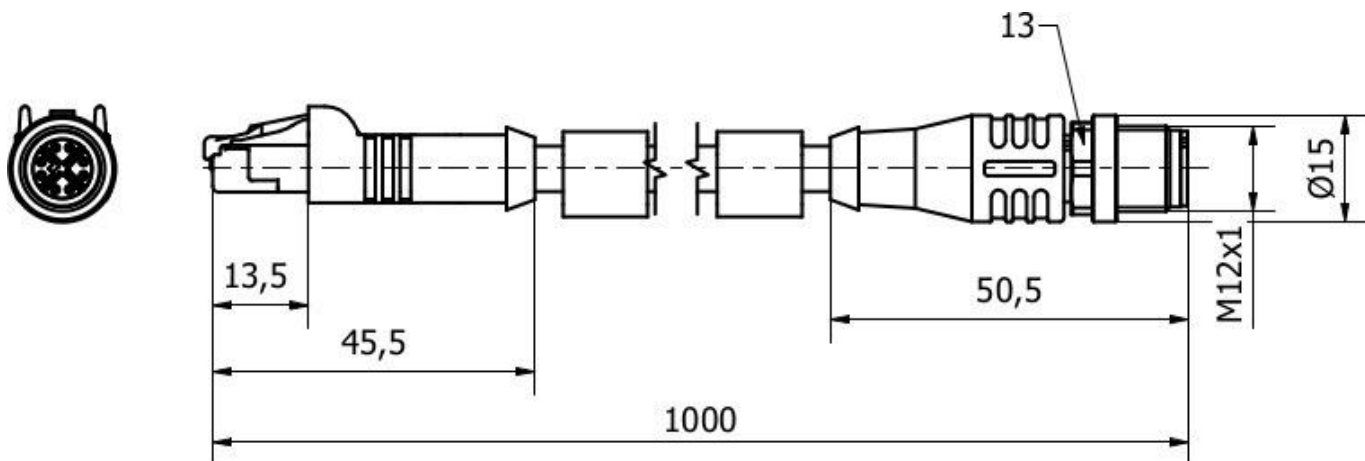

Výňatek z programu příslušenství**AY000141**

Plastová ochranná hadice,
Ø17mm, Vnitřní průměr 10mm, -
40-250°C, Skleněné vlákno se
silikonovým kaučukem,
Krátkodobá odolnost vůči
odstřikům při sváření 1200°C,
Pevnost v tahu 400N, flexibilní,
Zpomalující hoření, Metrové zboží

AV98F001**AV98F002**

Nástroj, vložka pro momentový
klíč, SW13

AV000140

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách

**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář!

**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.