

VK20HF25

Spojovací technika • Kabelové zásuvky / zástrčky oboustranně připravené

Připojovací kabel, 2m, zásuvka M12 4-pólová přímá, konektor M12 4-pólová přímá, 4x0,34mm², PTFE, Ø3,8mm, 250V, -20-150°C, IP65, oleje a chladicí maziva, oblast svařování



Tento propojovací kabel má na obou stranách předpřipravené přípojky. Lze jej použít k cenově výhodné integraci koncových zařízení se zástrčkovým připojením prostřednictvím rozvodné svorky nebo logického modulu.

Elektrické vlastnosti

Typ připojení konektoru A	Samice (zdířka)
Typ připojení konektoru B	Samec (zástrčka)
Provedení elektrického připojení A	M12
Provedení elektrického připojení B	M12
Vnitřní izolační odpor	5 mOhm
Připojení pólů A	4
Připojení pólů B	4
Proudová zatížitelnost	4 A
Provozní napětí (AC 50 Hz)	250 V
Provozní napětí (DC)	250 V

Mechanické vlastnosti

Počet vodičů	4
Uspořádání vodičů	7 × 0,254mm
Průřez vodiče	0,34 mm ²
Barva pláště kabelu	bílá
Délka kabelu	2 m
Kabelový přívod připojení A	přímý
Kabelový přívod připojení B	přímý
Maximální utahovací moment přípojky A	1 Nm
Maximální utahovací moment přípojky B	1 Nm
Druh krytí (IP)	IP65
Materiál povrchu kontaktů	Zlatá
Opláštění kabelu	Plast (PTFE)
Materiál kontaktního tělesa	Mosaz
Příp. vnější teplota kabelu, pevné vedení	-190 - 260 °C
Odolné vůči mořské vodě	Ano
Materiál šroubení	Mosaz
Průměr vedení	3,8 mm

Ostatní vlastnosti

Nehořlavé	ne
Odolné vůči hydrolýze	Ano
Bez LABS	Ano
Odolné vůči UV záření a ozónu	Ano
Oblast sváření	Ano
Odolné vůči kyselinám a zásadám	Ano
Oleje a chladící maziva	Ano

Klasifikace


ETIM 8	EC001855 Sestavený kabel snímač-aktor
--------	---------------------------------------

Další

Skupina produktů IPF	856 Kabelové zásuvky / konektory (různé)
Rozměry balení	150 x 150 x 15 mm
Hrubá váha	94 g
Číslo zboží	85444290
WEEE číslo	40951076
V souladu s ODS	Ano
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano


Přípojka

Zástrčka

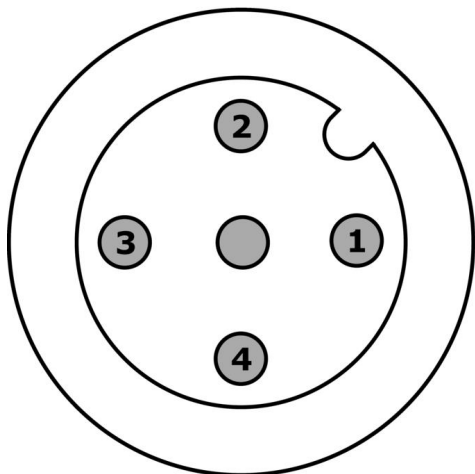

- 1** hnědá
- 2** bílá
- 3** modrá
- 4** černá

Zásuvka

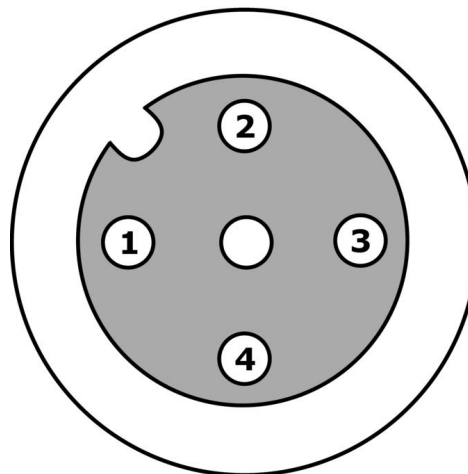

- 1** hnědá
- 2** bílá
- 3** modrá
- 4** černá

Výňatek z programu příslušenství**AV98F001****AV98F002**

Nástroj, vložka pro momentový klíč, SW13

AV000141

Příslušenství Kabelový konektor, Upevňovací svěrka, 13,5mm, PPO, Jednotka balení 5, Příslušenství pro Kabelový konektor/zástrčka M12

AV000140

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách

**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!

**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.