

VK508P45

Tecnologia de ligação • Transferência de dados

Cabo de dados, cabo de ligação, 5m, ficha RJ45 de 8 pinos rectos, ficha RJ45 de 8 pinos rectos, 8x0,14mm², categoria 5E, -40-80°C, TPU, blindado



Este cabo blindado pode ser utilizado para transferir digitalmente informações complexas para uma rede para posterior processamento. As ligações são pré-montadas.

O cabo está equipado com uma ficha RJ45 de 8 pinos no lado do dispositivo e uma ficha RJ45 no lado da rede.

Características eléctricas

Tipo de contacto da ficha Ligação A	Macho (ficha)
Tipo de contacto da ficha Ligação B	Macho (ficha)
Ligação eléctrica versão A	RJ45
Ligação eléctrica versão B	RJ45
Número de pólos de ligação A	8
Número de pólos de ligação B	8
Interface de comunicação suportada	1x 100MbE 1x RS485 EtherCAT Ethernet Protocolo Industrial Ethernet
Tensão de funcionamento (AC 50Hz)	30 V
Tensão de funcionamento (DC)	30 V
Blindado	Sim
Ligação eléctrica	8 núcleos 5m
Classificação da transmissão	Cat6A (IEC)
Tensão de funcionamento	30VAC(50Hz) 30VDC

Características mecânicas

Número do fio	8
Estrutura de base	7 x 0,16 mm
Secção transversal do condutor	0,14 mm ²
Diâmetro exterior	6,4 mm
Cor da bainha do cabo	verde
Comprimento do cabo	5 m
Ligação de alimentação do cabo A	direito
Ligação de alimentação do cabo B	direito
Material do invólucro	TPU
Material da bainha do cabo	Plástico (PUR)
Temperatura exterior admissível do cabo, instalação fixa	-40 - 80 °C
Temperatura ambiente	-30 - 70 °C
Material dos contactos Ligação A	CuZn, banhado a ouro
Material dos contactos Ligação B	CuZn, banhado a ouro
ardTEME_Werkstoffeigenschaften	Sem halogéneos


Classificação

ETIM 8

Mais


Grupo de produtos IPF	851 tomadas de cabo / conectores (ambos os lados prontos a usar)
dimensões da embalagem	300 x 200 x 24 mm
Peso bruto	250 g
Número da pauta aduaneira	85444290
Número WEEE	40951076
Conformidade com OzDS	Sim
Compatível com POP	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Ligação

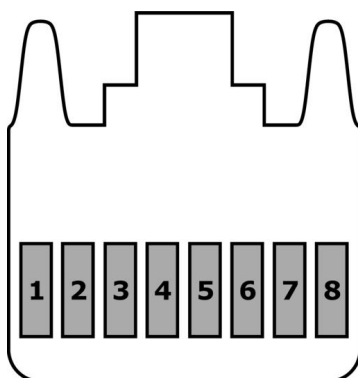

- 1** branco/laranja
- 2** laranja
- 3** branco/verde
- 4** azul
- 5** branco/azul
- 6** verde
- 7** branco/castanho
- 8** castanho

Desenho dimensional

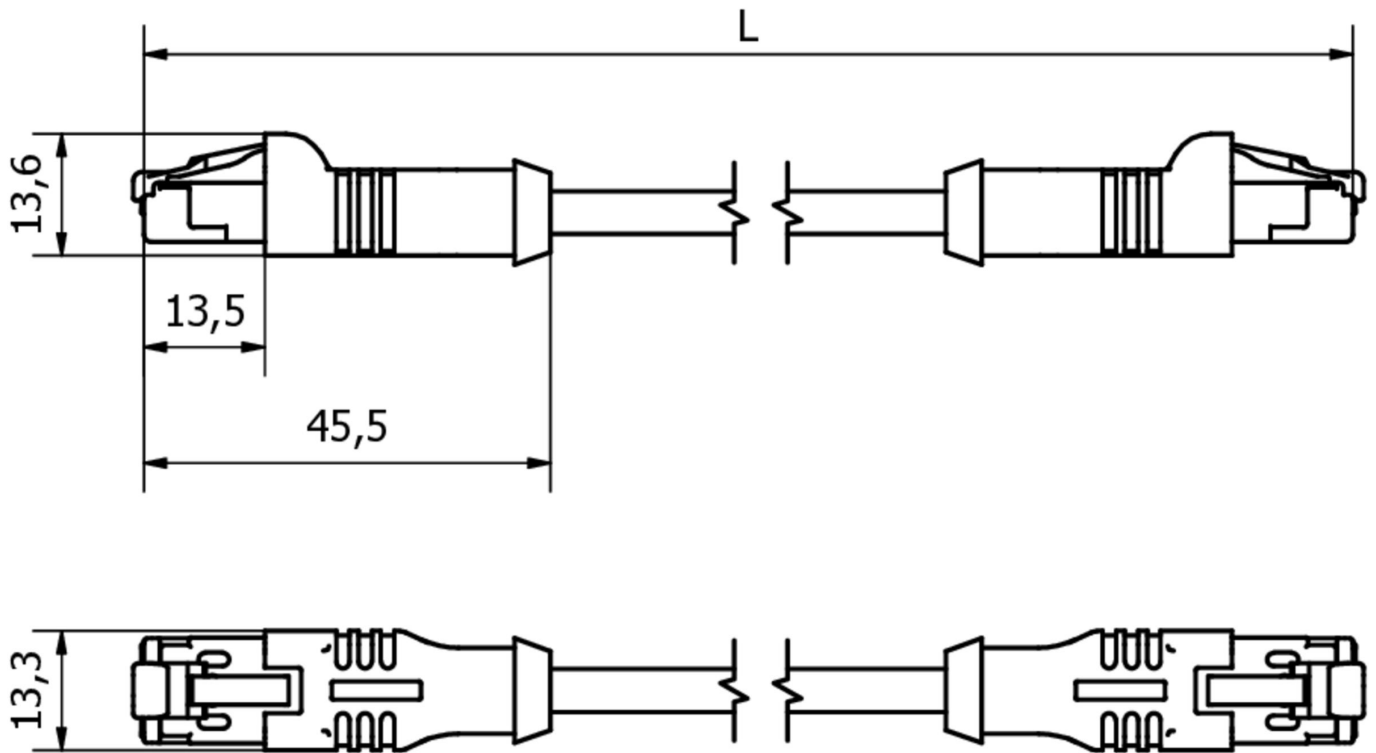

Instalação

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



Eliminação

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3
ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

! Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.

! Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.