

Abmessungen \varnothing 11mm




- ✓ Metallgehäuse
- ✓ Punktoptik
- ✓ Laserschutzklasse 1
- ✓ Kabelanschluss

Technische Daten


Betriebsspannung	24V DC
Verpolungssicher	+
Fokusbereich	200mm
Punkt Durchmesser	ca. 2,5mm
Wellenlänge	635nm
Laserleistung	0,4mW
Laserschutzklasse	1
Abmessungen	\varnothing 11mm
Länge	41mm
Material (Gehäuse)	Messing verchromt
Schutzart (EN 60529)	IP40
Temperatur (Betrieb)	-10 ... +40 °C
Lebensdauer bei 23 °C	25.000h
Anschluss	2m Kabel

Anschlussschema

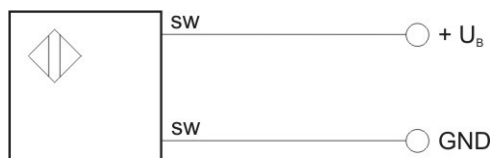

sw = schwarz
 Der Anschluss für +U_B ist durch eine Längsnut
 in der Litze gekennzeichnet.

Maßskizze



Artikel-Nummer: **PP98C746**