

ES350120

Beleuchtung für Bildverarbeitung

- / Hochleistungs-LED
- / Spotbeleuchtung
- / für Schalt-und Permanentbetrieb
- / Vorsatzlinsen austauschbar (Zubehör)
- / Robuste Bauform



C-Mount-Gewinde (Objektiv als Linse)

Optische Eigenschaften

Leuchtenvariante	Spotleuchte
Anzahl der LED	1
Ausstrahlwinkel	26°
Lichtart	Weißlicht

Elektrische Eigenschaften


Nennspannung	19-30V DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses	M12-Stecker
Polzahl	4

Mechanische Eigenschaften

Schutzart (IP)	IP64
Durchmesser	35mm
Länge	74mm
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Material Frontscheibe	Acrylglas
Umgebungstemperatur	5 ... +45°C

Anschlussbelegung:

Aderbelegung	
Aderfarbe	Belegung
Braun	+ U _B 24V
Schwarz	Schalteingang + 5V ... 24V
Blau	GND
Weiss	nc

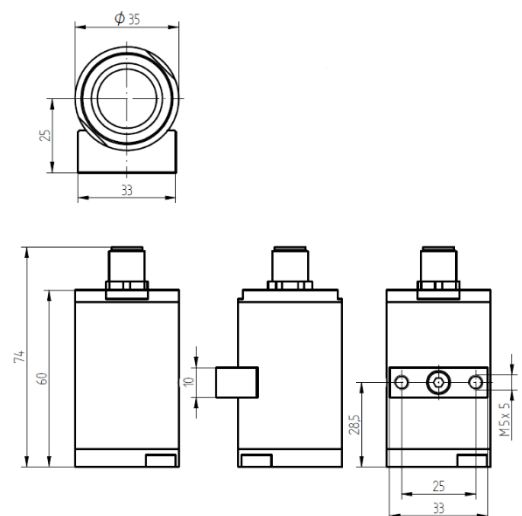

Zubehör

AE000007	zubeh kamera, Montageplatte OC53 C-Mount	zur Montage Spotbeleuchtung ES35	Bild 1
AE000008	zubeh kamera, Befestigungsadapter	zur Montage Spotbeleuchtung ES35	Bild 2
AE000009	zubeh kamera, Montageverlängerung 50mm	zur Montage AE000007/AE000008	Bild 3

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Montagebeispiel



Sicherheitshinweis:

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.