

Foco serie ES540x20

Proyector LED, 82x54x54 mm, hasta 100000 lx, 43W, 24V CC, conector M12 de 5 polos, IP20, aluminio+PMMA



**gran potencia luminosa gracias a los LED de alta potencia
apto para funcionamiento continuo e intermitente**


La serie ES540x20 está optimizada para un funcionamiento continuo con la máxima potencia luminosa. La refrigeración activa por aire garantiza una larga vida útil incluso con un alto rendimiento. La serie es ideal para salvar grandes distancias y para fotografía de alta velocidad. Con hasta 100.000 lux, el tiempo de exposición puede mantenerse corto, aumentando así la frecuencia de imagen.

N° de artículo	ES540020	ES540620	ES540820
ardSOCA_Abmessungen	1/4 de pulgada, 82 mm de longitud		
ardSOCA_Betriebsspannung	23-25VDC		
Potencia	43 W		
Clase de seguridad	III		
Modo de funcionamiento	modo flash funcionamiento permanente modo de conmutación		
Ángulo de apertura	20 °		
Tipo de luz	Luz blanca	Luz azul	Luz verde
Longitud de onda del sensor		465 nm	521 nm
ardSOCA_ElektrischerAnschluss	Conector M12 de 5 clavijas		
Grado de protección (IP)	IP20		
Material de la carcasa	Aluminio		
Material del cristal delantero	Policarbonato		
Temperatura ambiente	10 - 30 °C		
Grupo de riesgo	2		


Notas importantes

/ Alta temperatura superficial superior a 55°C en funcionamiento continuo.

Conexión

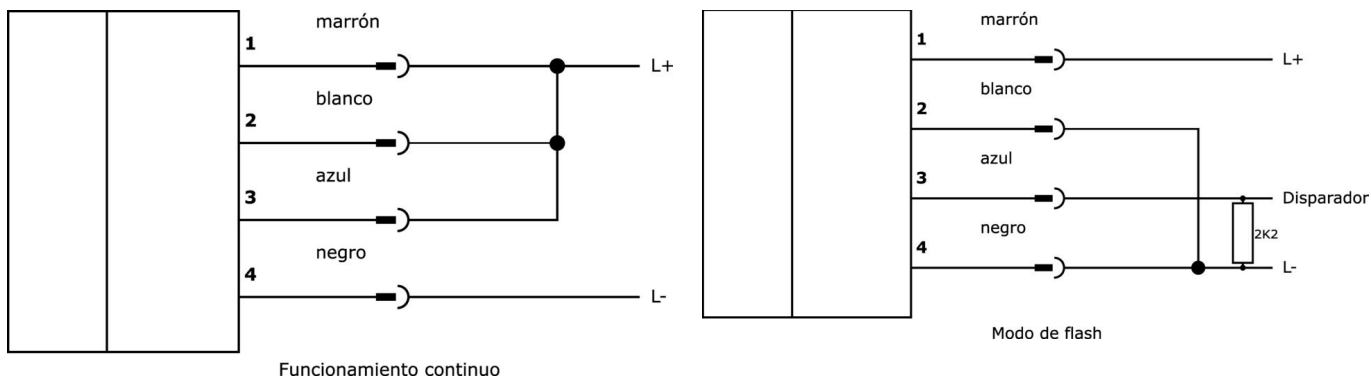

Dibujo acotado

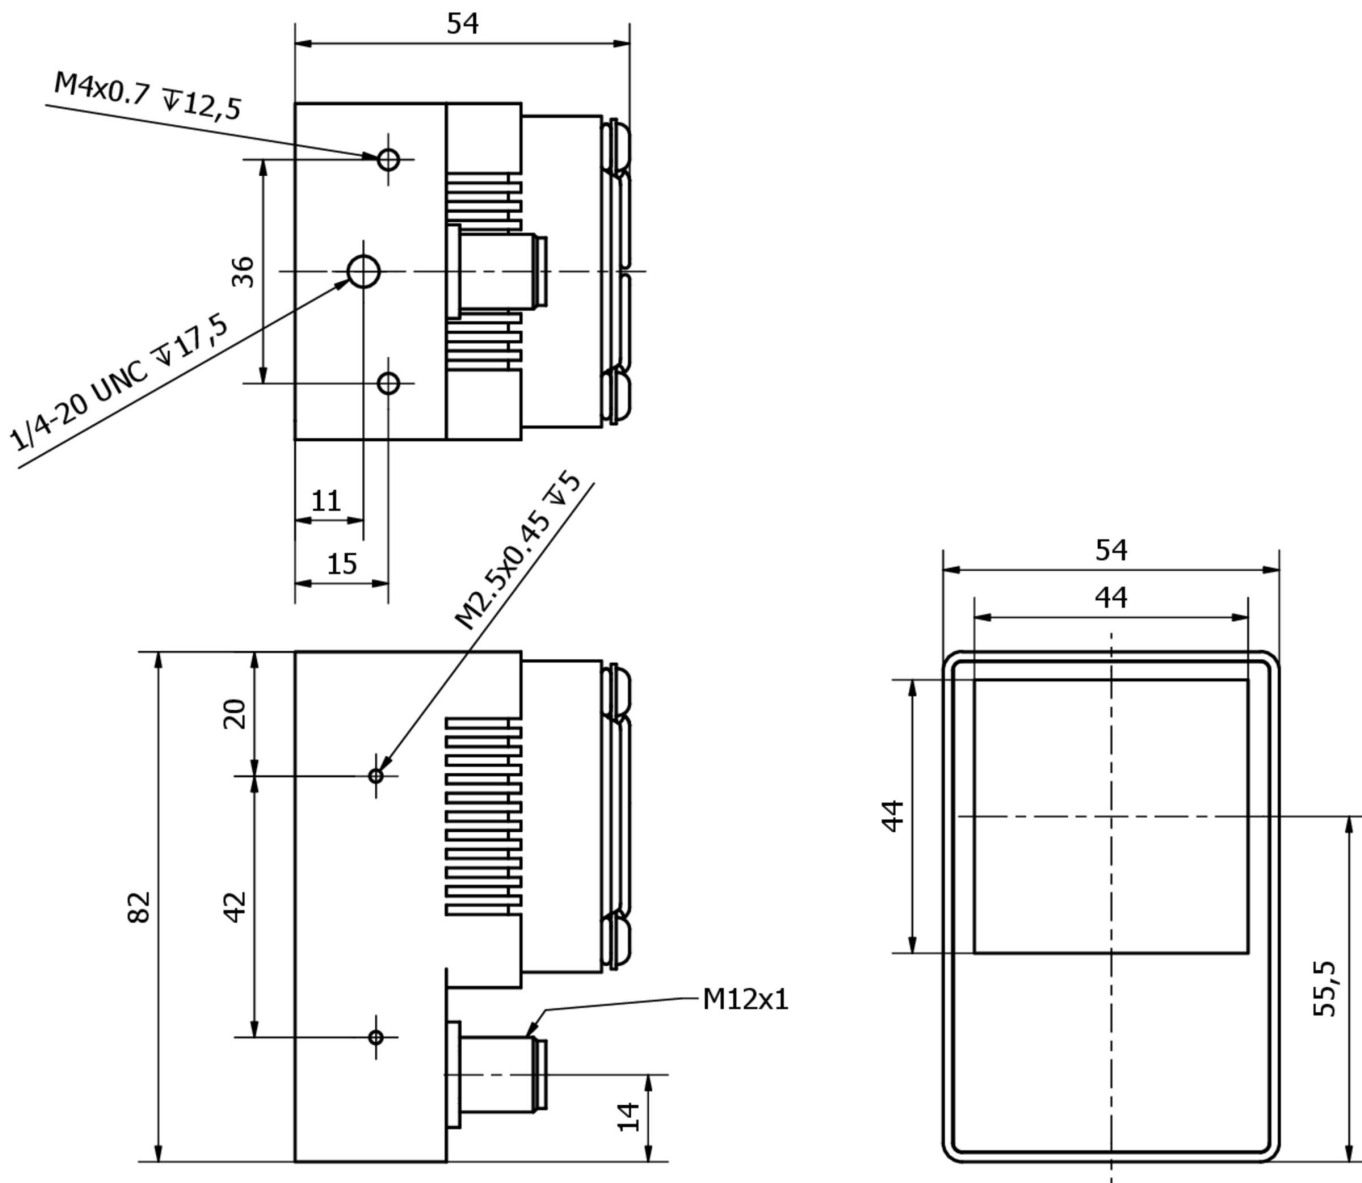

Extracto del programa de accesorios

NY000008

Fuente de alimentación de CC, fuente de alimentación enchufable, 50x31,5x125 mm, 24 V CC, 2,5 A, 100-240 V CA, conector M12 de 5 polos, plástico, longitud total del cable 3350 mm, con interruptor de encendido/apagado, enchufe Schuko

NY000009

Fuente de alimentación CC, fuente de alimentación enchufable, 165x65x35 mm, 24 V CC, 5 A, 100-240 V CA, conector M12 de 5 polos, plástico, longitud total del cable 3350 mm, con interruptor de encendido/apagado, enchufe con toma de tierra

Encontrará más accesorios en nuestra [página web](#)



Montaje

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.



Eliminación de residuos

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

Indicaciones de seguridad

- /** Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.
- /** El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.
- /** Los sistemas de iluminación LED pueden emitir una radiación muy intensa que puede dañar los ojos si no se utilizan correctamente. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso o conexión inapropiados.